



INTEGRAZIONE AL CATALOGO GENERALE 03-2014



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



CATALOGO GENERALE **BROCHURE INTEGRATIVA**
06-2018



CERTIFICATO N. 19859/09/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CONTI S.R.L.

C.DA FONTESCHIAVO - ZONA INDUSTRIALE 65010 NOCCIANO (PE) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

C.DA FONTESCHIAVO - ZONA INDUSTRIALE 65010 NOCCIANO (PE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI: CONDOTTI E COMPONENTI PER SCARICO FUMI DI CALDAIE A GAS E GASOLIO METALLICI E PLASTICI, TUBI RIGIDI SPIRO INOX/ALU/ALU/INOX, TUBAZIONI FLESSIBILI INOX/ALUMINIO, TUBAZIONI RIGIDE SALDATE PER CANNE FUMARIE E CAMINI, ACCESSORI PER I SETTORI CONDIZIONAMENTO, TERMOVENTILAZIONE E SCARICO FUMI

DESIGN AND MANUFACTURE OF DUCTS AND COMPONENTS FOR GAS-FIRED AND DIESEL-FUELLED BOILERS IN METALLIC AND PLASTIC MATERIALS, RIGID SPIRO PIPES MADE OF STAINLESS STEEL/ALUMINIUM ZINC, FLEXIBLE PIPES MADE OF STAINLESS STEEL/ALUMINIUM ZINC, RIGID WELDED PIPES FOR FLUES AND CHIMNEYS, ACCESSORIES FOR THE AIR-CONDITIONING, HEATING, VENTILATION AND SMOKE EXHAUST SECTORS

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
 The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
 L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
 The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
 First Issue 03.07.2009
 Emissione corrente
 Current Issue 10.07.2015
 Data Scadenza
 Expiry Date 09.07.2018

Ing. Michele Francioni
 (Chief Executive Officer)

RINA Services S.p.A.
 Via Corsica 12 - 16128 Genova Italia



Ministero degli Affari di Stato
 Roma, 10/07/2015
 Ministero degli Affari di Stato
 Roma, 10/07/2015
 Ministero degli Affari di Stato
 Roma, 10/07/2015

CISQ is a member of



www.ignet-certification.com

IGNET, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system Certification in the world.
 IGNET is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito
 www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site
 www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità per dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma

Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

EA:17
 EA:14

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione del sistema di gestione aziendale
 CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



www.cisq.com

Form: CERTIFIC-09-2013



Number/Numero	0476-CPR-0908	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50908
Issued/Emesso	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333825
		Page/Pagina	1 of 2

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:
 In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

Conti S.r.l.
Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address or Kiwa Cermet Italia S.p.A. code:
 e fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia S.p.A.:

Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard/Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 14471:2005

under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that / sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances/ il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni.

Chief Operating Officer
 Giampaolo Belcredi

Giampaolo Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-0908	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50908
Issued/Emesso	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333825
		Page/Pagina	2 of 2

This certificate is applied to the following construction products.
 Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione:

Single wall rigid system chimney with plastic flue liner, named:
 Sistema camino mono parete rigido con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA SDOPPIATO PPs DN 60, 80, 100
T120-P1-O-W-2-Q00-I-E-L

Double walls air insulated rigid system chimney with plastic flue liner, named:
 Sistema camino doppia parete rigido coibentato aria con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/RAME 80/100
SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/INOX AISI304 80/100
SISTEMA DOPPIA PARETE ISOLATA PPs/ALLUMINIO 80/100
T120-P1-O-W-2-Q00-E-E-L1
T120-P1-O-W-2-Q00-E-E-L0

Coaxial rigid system chimney with plastic flue liner, named:
 Sistema camino coassiale rigido con condotto fumi in plastica, denominato:

SISTEMA COASSIALE PPs/ALLUMINIO 60/100, 80/125
SISTEMA COASSIALE PPs/PVC 60/100, 80/125
T120-P1-O-W-2-Q00-I-E-L1
T120-P1-O-W-2-Q00-I-E-L0

Note: / Note:
 I

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the Factory Production Control Certification Body.

Questo certificato rimane valido fino a quando i metodi di prova e/o requisiti del controllo della produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata, utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, non cambino e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in stabilimento non sono significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
 Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl
 Via Cadriano, 23
 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
 Unità secondaria
 Via Treviso 32/34
 31020 San Vendemiano (TV)
 Tel +39 0428 411100
 Fax +39 0428 224208
 E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it
www.kiwacermet.it



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-0906	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50906
Issued/Emissa	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333823
		Page/Pagina	1 of 2

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

Conti S.r.l.

Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address or Kiwa Cermet Italia S.p.A. code:
e fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia S.p.A.:

Contrada Fonteschiavo, Zona ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard/Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 1856-1:2009

under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that / sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances/ il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-0906	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50906
Issued/Emissa	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333823
		Page/Pagina	2 of 2

This certificate is applied to the following construction products Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione

Single wall system chimney, named:
Sistema camino mono parete, denominato:

KIT SDOPIATO MONOPARETE IN ALLUMINIO LINEA TOP DN80
T200-P1-W-Vm-L13100-O50
T200-P1-W-Vm-L13150-O50
T200-P1-W-V2-L99200-O50

KIT SDOPIATO MONOPARETE IN ALLUMINIO LINEA EURO DN80
T200-P1-W-Vm-L13100-O50
T200-P1-W-Vm-L13150-O50
T200-P1-W-V2-L99200-O50

Double walls system chimney, named:
Sistema camino doppia parete, denominato:

DOPPIA PARETE ISOLATA ALLUMINIO-ALLUMINIO 80/100
T200-P1-W-Vm-L13100-O50
T200-P1-W-V2-L99200-O50

DOPPIA PARETE ISOLATA INOX-RAME 80/100
T200-P1-W-Vm-L50050-O50

DOPPIA PARETE ISOLATA INOX- ALLUMINIO 80/100
T200-P1-W-Vm-L50050-O50

Note: / Note:

According to item 6.6.1 of EN 1856-1:2009, the distance to combustible material indicated in the above mentioned designation shall be increased by a factor 1.5 for diameters from 301 mm to 450 mm, by a factor 2.0 for diameters from 451 mm to 600 mm and by a factor 4 for diameters above 600 mm.

In accordo al paragrafo 6.6.1 della norma EN 1856-1:2009 la distanza da materiali infiammabili indicata nella designazione sopra riportata deve essere incrementata per un fattore 1.5 per diametri da 301 mm a 450 mm, per un fattore 2.0 per diametri da 451 mm a 600 mm e per un fattore 4.0 per diametri superiori a 600 mm.

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the Factory Production Control Certification Body.

Questo certificato rimane valido fino a quando i metodi di prova e/o requisiti del controllo della produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata, utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, non cambiano e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in stabilimento non sono significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica.



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-0907	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50907
Issued/Emissa	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333824
		Page/Pagina	1 of 2

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

Conti S.r.l.

Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address or Kiwa Cermet Italia S.p.A. code:
e fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia S.p.A.:

Contrada Fonteschiavo, Zona Ind. - 65010 Nocciano (PE) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard/Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 1856-2:2009

under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that / sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances/ il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-0907	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-50907
Issued/Emissa	17-12-2015	First edition/Prima edizione	17-12-2015
Contract n./Contratto n.	C4320	Rep. number/numero report	1333824
		Page/Pagina	2 of 2

This certificate is applied to the following construction products Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

CANALE DA FUMO IN ALLUMINIO LINEA TOP DN80
T200-P1-W-Vm-L13100-O50
T200-P1-W-Vm-L13150-O50
T200-P1-W-V2-L99200-O50

CANALE DA FUMO IN ALLUMINIO LINEA EURO DN80
T200-P1-W-Vm-L13100-O50
T200-P1-W-Vm-L13150-O50
T200-P1-W-V2-L99200-O50

LINEA PELLET DN 80
T200-P1-W-Vm-L01120-O50

Note: / Note:

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the Factory Production Control Certification Body.

Questo certificato rimane valido fino a quando i metodi di prova e/o requisiti del controllo della produzione in fabbrica inclusi nella norma armonizzata, utilizzata per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, non cambiano e il prodotto da costruzione e le condizioni di produzione in stabilimento non sono significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica.



Organismo Notificato n. 0476



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



KIT-01

LINEA Ø80
CONDENSAZIONE

(279 Pezzi)

Qualità Certificata
al Giusto Prezzo



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



N°50 Tubi M/F in PPs
Bianco L=1000mm



N°27 Tubi M/F in PPs
Bianco L=500mm




N°12 Tubi M/F in PPs
Bianco L=250mm



N°20 Rosoni
Coprimuro
in EPDM Bianco




N°80 Curve 87° M/F
in PPs Bianco



N°20 Terminali Aspirazione
Aria in Polipropilene




N°30 Curve 45° M/F
in PPs Bianco




N°10 Terminali Scarico
Fumi in Acciaio Inox



Tutto il materiale illustrato verrà fornito
su Pedana dim. 80 x 120 h 197cm
con imballi standard della Conti Srl
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE



N°25 Collari Fermatubo
in Acciaio Bianco



N°1 Bobina di Tubo
M/F Flessibile L=50m
in PPs Bianco



N°4 TEE M/F con
Scarico Condensa
in PPs Bianco

565,00 €_{+ iva}
SPECIAL PACKAGING
Fai la scelta Giusta Ottimizza
i Tuoi Acquisti
*Make the right choice
Optimize your purchases*



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



KIT-02

LINEA Ø80
CONDENSAZIONE

(421 Pezzi)

Qualità Certificata
al Giusto Prezzo



N°100 Tubi M/F in PPs
Bianco L=1000mm




N°45 Tubi M/F in PPs
Bianco L=500mm




N°12 Tubi M/F in PPs
Bianco L=250mm



N°20 Rosoni
Coprimuro
in EPDM Bianco



N°20 Terminali Aspirazione
Aria in Polipropilene



N°10 Terminali Scarico
Fumi in Acciaio Inox



N°25 Collari Fermatubo
in Acciaio Bianco

675,00 €_{+ iva}

SPECIAL PACKAGING

Fai la scelta Giusta Ottimizza

i Tuoi Acquisti

Make the right choice

Optimize your purchases



N°140 Curve 87° M/F
in PP Bianco



N°45 Curve 45° M/F
in PP Bianco



N°4 TEE M/F con Scarico
Condensa in PP Bianco

Tutto il materiale illustrato verrà fornito
su Pedana dim. 80 x 120 h 197cm
con imballi standard della Conti Srl
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



KIT-03

LINEA Ø80
CONDENSAZIONE

(389 Pezzi)

Qualità Certificata
al Giusto Prezzo



N°112 Tubi M/F in PPs
Bianco L=1000mm




N°40 Tubi M/F in PPs
Bianco L=500mm




N°18 Tubi M/F in PPs
Bianco L=250mm



N°20 Rosoni
Coprimuro
in EPDM Bianco



N°20 Terminali Aspirazione
Aria in Polipropilene



N°10 Terminali Scarico
Fumi in Acciaio Inox



N°25 Collari Fermatubo
in Acciaio Bianco



N°100 Curve 87° M/F
in PP, Bianco



N°40 Curve 45° M/F
in PP, Bianco



N°4 TEE M/F con Scarico
Condensa in PP, Bianco

600,00 €_{+ iva}

SPECIAL PACKAGING

Fai la scelta Giusta Ottimizza

i Tuoi Acquisti

Make the right choice

Optimize your purchases



Tutto il materiale illustrato verrà fornito su Pedana
dim. 80 x 120 h 197cm con **imballi MAXI** dalla Conti Srl
con scatole di stoccaggio di magazzino e con
guarnizioni consegnate separatamente non montate.
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE

KIT-MIX80



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS

MIX PRODOTTI Ø80

(370 pezzi)



Member of CISO Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

N°10 Tubi M/F da 1,00m in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri



N°30 Tubi M/F in PP da 1,0m - Bianchi

N°09 Tubi M/F da 0,50m in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri

N°18 Tubi M/F in PP da 0,5m - Bianchi



N°04 Tee F/F/M in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri

N°06 TEE M/M/F in PP Bianchi



N°04 Tappi Scarico Condensa in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - neri

N°06 Tappi Scarico Condensa in PP - Bianchi



N°04 Curve 45° M/F in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Nere

N°08 Curve 90° M/F in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Nere



Tutto il materiale illustrato verrà fornito su pedana 80x120xh145
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE



N°40 Curve 87° M/F in PP - Bianche



N°15 Curve 45° M/F in PP - Bianche




N°20 Collari in Acciaio - Neri



N°50 Collari in Acciaio - Bianchi



N°08 Terminali Scarico/Aspirazione Orizzontali con Parapioggia - Neri



N°20 Terminali Scarico Fumi Inox Orizzontali



N°20 Rosoni in Silicone - Neri



N°10 Tubi M/F in Alluminio Estruso da 1,0m - Bianchi

N°09 Tubi M/F in Alluminio Estruso da 0,5m - Bianchi



N°40 Rosoni in EPDM - Bianchi




N°15 Curve a 45° M/F in Alluminio Pressofuso - Bianche



N°20 Curve a 90° M/F in Alluminio Pressofuso - Bianche



N°02 TEE M/M/F in Alluminio Pressofuso - Bianchi



N°02 Tappi Scarico Condensa in PA - Bianchi



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



KIT-04

**LINEA PELLET Ø80
ACCIAIO CARBONIO**
(157 Pezzi)

Qualità Certificata
al Giusto Prezzo



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



N°35 Tubi M/F in Acc. Sp.1,2
Nero Opaco L=1000mm



N°20 Tubi M/F in Acc. Sp.1,2
Nero Opaco L=500mm



N°8 Tubi M/F in Acc. Sp.1,2
Nero Opaco L=250mm



N°12 Curve 90° M/F in
Acc. Sp.1,2 Nero Opaco




N°8 Curve 45° M/F in
Acc. Sp.1,2 Nero Opaco



N°12 Tee F/F/m in Acc.
Sp.1,2 Nero Opaco




N°12 Tappi Ispezione in Acc.
Sp.1,2 Nero Opaco



N°4 Terminali Scarico
Fumi Orizzontali in
Acciaio Inox Nero Opaco



N°4 Terminali Scarico Fumi con
Parapioggia in Acciaio Inox
Nero Opaco



N°2 Terminali Scarico
Fumi Verticali in Acciaio
Inox Nero Opaco

810,00 €_{+ iva}

SPECIAL PACKAGING

Fai la scelta Giusta
Ottimizza i Tuoi Acquisti
*Make the right choice
Optimize your purchases*



Tutto il materiale illustrato verrà fornito su
Pedana dim. 80 x 120 h 122 cm
con imballi standard della Conti Srl
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE



N°20 Rosoni Coprimuro
in Silicone Nero



N°20 Collari Fermatubi in
Acciaio Nero Opaco



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



KIT-05

Qualità Certificata
al Giusto Prezzo



LINEA PELLET Ø80 ALLUMINIO

(198 Pezzi)



N°50 Tubi M/F in All.
Estr. Sp.1,5 Nero Opaco
L=1000mm



N°27 Tubi M/F in All. Estr.
Sp.1,5 Nero Opaco L=500mm



N°12 Tubi M/F in All.
Estr. Sp.1,5 Nero Opaco
L=250mm



N°20 Curve 90° M/F
in All. Pressofuso
Nero Opaco



N°15 Curve 45° M/F
in All. Pressofuso
Nero Opaco



N°12 Tee F/F/m in Acc.
Sp.1,2 Nero Opaco



N°20 Rosoni Coprimuro
in Silicone Nero



N°12 Tappi Ispezione in Acc.
Sp.1,2 Nero Opaco



N°20 Collari Fermatubi in
Acciaio Nero Opaco




N°4 Terminali Scarico
Fumi Orizzontali in
Acciaio Inox Nero
Opaco

Tutto il materiale illustrato verrà fornito
su Pedana dim. 80 x 120 h 122 cm
con imballi standard della Conti Srl
COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE



N°4 Terminali Scarico Fumi con
Parapioggia in Acciaio Inox
Nero Opaco



N°2 Terminali Scarico
Fumi Verticali in Acciaio
Inox Nero Opaco



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBO FLESSIBILE



Polipropilene (PPs)
Polypropylene

FLEX PIPE

Bianco
White

20 m


TPPsFL5020B

06,49/m

01

ADATTATORI

ADAPTERS



Raccordo Ø50 Flex/Flex
Polipropilene (PPs)
Polypropylene


Traslucido
Translucent

87

MFLEX50

17,96

02



Raccordo Ø50 Flex/Rigido M
Polipropilene (PPs)
Polypropylene


Traslucido
Translucent

93

TPPsFLEX5050M

10,25

02



Raccordo Ø50 Flex/ Ø80 Rigido F
Polipropilene (PPs)
Polypropylene


Traslucido
Translucent

125

TPPsFLEX5080F

28,60

02



Raccordo Ø50 Flex/ Ø80 Rigido M
Polipropilene (PPs)
Polypropylene

Traslucido
Translucent


137

TPPsFLEX5080M

13,59

02

AUMENTO Ø50/60 M/F



Polipropilene (PPs)
Polypropylene

Traslucido
Translucent

105

TPPs0506B


11,54

02

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	L	CODICE CODE	€/Pz €/Pcs	Pz/Conf. Pcs/Box
TUBI M/F					
Ø80 Sp. 20/10 Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente Polypropylene With Self-extinguishing	Bianco White	3000	TPPs38MFB	24,95	04
PIPES M/F					

KIT PER INTUBAMENTO

INTENDED KIT

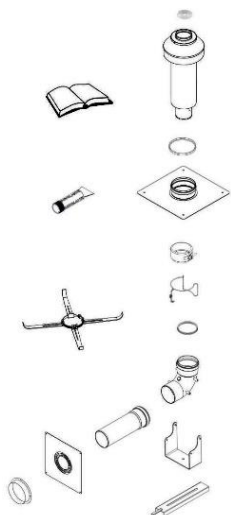

Kit per Intubamento: E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato che Ø80mm o Ø60mm, che coassiale Ø80/125mm o Ø60/100mm.

Ducting Kit: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80mm or Ø60mm and coaxial Ø80/125mm or Ø60/100mm.

Kit per Intubamento Ø80mm e Attacco Ø80/125mm
Ducting Kit Ø80mm and Fastening Ø80/125mm




Kit per Intubamento Ø80mm e Attacco Ø60/100mm
Ducting Kit Ø80mm and Fastening Ø60/100mm

Bianco White	KITINT80PPs	124,95	01
Bianco White	KITINT80PPs610	126,95	01



TERMINALE ASPIRAZIONE ARIA

AIR INLET TERMINAL





Orizzontale Ø80
Horizontal Ø80
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

Acciaio Steel	TERMAN08I	05,55	20
------------------	------------------	--------------	-----------



Orizzontale Ø100
Horizontal Ø100
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

Acciaio Steel	TERMA10I	04,95	08
------------------	-----------------	--------------	-----------



Orizzontale con cappello parapioggia Ø100
Horizontal with rain cap Ø100
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

Acciaio Steel	TERMA10IPG	05,80	08
------------------	-------------------	--------------	-----------



LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS LINE

RADIANT

NUOVI ARTICOLI

NEW ARTICLES

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L



CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

KIT C 20

Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128
With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange

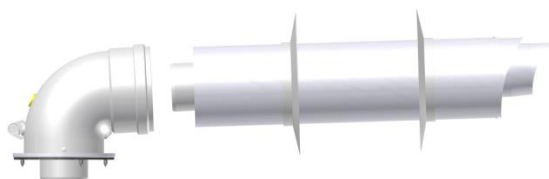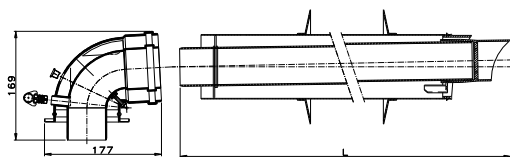

Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Compatibile Suitable for:
RADIANT



Tubi Ø100 in **Alluminio Estruso** in Lega
Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy
EN AW-6060

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in
Polipropilene (PPs) con autoestinguente /
Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100
PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

Bianco
White

1000

KITCPPs201P

51,30

01

750

KITCPPs207P

48,45

01

Bianco
White

CCPPsK20B

24,70

01

Tubi Ø100 in **PP**
PP Ø100 Pipes

Bianco
White

1000

KITCPPs201PP

47,50

01

750

KITCPPs207PP

45,60

01

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in
Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con
autoestinguente
PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

Bianco
White

CCPPsK20BP


19,00

01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

Completo di guarnizioni di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With seals for flange and screws.



Compatibile Suitable for:
RADIANT

Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

con attacco fumi – flue fastening
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing

Bianco
White

RPPs08PI06RB


18,60

01

PARTENZA VERTICALE M/F

VERTICAL STARTING M/F

Completo di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.



Compatibile Suitable for:

RADIANT

Con ispezione
With inspection

Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

con attacco fumi – flue fastening
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing

Bianco
White

PVRPPs610B

22,52

01



LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS LINE

FONDITAL

NUOVI ARTICOLI

NEW ARTICLES

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

KIT C 23

Completo di guarnizioni a triplo labbro in EPDM, di guarnizione per flangia e viti di fissaggio, molla di centraggio e terminale in Polipropilene (PPs) con autoestinguente, di ispezione Aria e Fumi, tubo Ø60 in Polipropilene (PPs) con autoestinguente e flangia Ø128
With triple lip EPDM seal, seal for flange and screws, with centering spring and polypropylene (PPs) terminal with Self-extinguishing, flue/air inspection, polypropylene (PPs) Ø60 pipe with Self-extinguishing and Ø128 flange

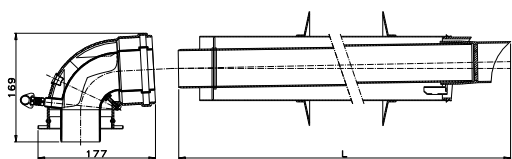

Le lunghezze indicate sono da intendersi per la sola lunghezza del condotto coassiale.
The indicated lengths refer to the length of the concentric pipe.

Compatibile Suitable for:
FONDITAL



Tubi Ø100 in **Alluminio Estruso** in Lega
Extruded Alu Ø100 Pipes Alloy
EN AW-6060

Bianco
White

1000

KITCPPs231P

51,30

01

750

KITCPPs237P

48,45

01

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in
Polipropilene (PPs) con autoestinguente /
Alluminio Pressofuso Lega EN AB-46100
PPs concentric starting bend Ø60/100 with Self-extinguishing / Die-casted Aluminum Alloy Rm60 EN AB-46100

Bianco
White

CCPPsK23B

24,70

01

Tubi Ø100 in **PP**
PP Ø100 Pipes

Bianco
White

1000

KITCPPs231PP

47,50

01

750

KITCPPs237PP

45,60

01

Curva di partenza coassiale Ø60/100 in
Polipropilene/ Polipropilene (PPs/PPs) con
autoestinguente
PPs concentric starting bend Ø60/100 / PPS with Self-extinguishing

Bianco
White

CCPPsK23BP


19,00

01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

Completo di guarnizioni di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With seals for flange and screws.

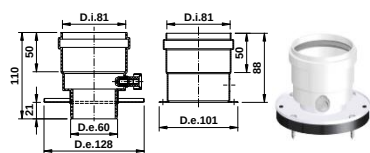

Compatibile Suitable for:
FONDITAL

Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

con attacco fumi – flue fastening
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing

Bianco
White

RPPs08PI06FOB


18,60

01

PARTENZA VERTICALE M/F

VERTICAL STARTING M/F

Completo di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.



Compatibile Suitable for:
FONDITAL

Con ispezione
With inspection
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

con attacco fumi – flue fastening
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing

Bianco
White

PVFOPPs610B

22,52

01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L

CODICE
CODE


€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

PARTENZA VERTICALE M/F

Completo di tappi ispezione aria/fumi (ove dovuto), di guarnizioni per flange e viti di fissaggio. – With triple lip EPDM seal, inspection flue/air plugs (where due), seals for flange and screws.

VERTICAL STARTING M/F



Compatibile Suitable for:
IMMERGAS

Con attacco flangia Quadra
With square fastening flange
L=120x120

con attacco fumi – flue fastening
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing

Bianco
White


PVIPPs610FFB

17,50

01

KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO COASSIALE

ADAPTER FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSION



Manicotto EPDM/fascetta per
tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe

Raccordo F/F per tubo/tubo Ø60 in
Polipropilene (PPs) Con Autoestinguente
Polypropylene With Self-extinguishing Ø60 F/F
Adapter for pipe/pipe

Bianco
White


FMPVPPs10MC06

19,90

02

MANICOTTO TUBO/TUBO con FASCETTA Ø125 AD AGGANGIO RAPIDO

WHITE SILICON SLEEVE Ø125 WITH METAL CLAMP



Manicotto in Silicone Bianco
Fascetta in Acciaio
Steel White Silicon Sleeve with Metal Clamp

Bianco White
RAL 9016


FMPV125B

14,84

05

TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO

TILE FOR ROOF TERMINAL



Attacco universale
(valido per tutti i camini a tetto del
presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof
terminals listed in this catalogue)

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

TEGTPN

18,00

1



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLE
NEW ARTICLES PELLE LINE

SISTEMA SDOPPIATO ACCIAIO AL CARBONIO

*Splitter system
Carbon Steel*

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F



Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

PIPES M/F

Nero Opaco
Opaque Black

2000

PT80200MFVN

45,62

01

1500

PT80150MFVN

30,59

01

1000

PT80100MFVN

21,34

01

500

PT80050MFVN

14,00

01


250

PT80025MFVN

11,91

01

MANICOTTO M/F TELESCOPICO



Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

TELESCOPIC M/F SLEEVE

Nero Opaco
Opaque Black


210

PMS80VN


14,85

04

MANICOTTI



F/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

SLEEVES

Nero Opaco
Opaque Black

150

PMFF80VN

11,63

04

Nero Opaco
Opaque Black


150

PMMF80VN


08,85

04

CURVE 90° M/F



Con ispezione
With inspection
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

BENDS 90° M/F

Nero Opaco
Opaque Black

PCI9080MFVN

29,86

04


Nero Opaco
Opaque Black

PC9080MFVN

22,40

04

CURVA 45° M/F



Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

45° M/F BEND

Nero Opaco
Opaque Black

PC4580MFVN

21,06

04



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLET
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO
ACCIAIO AL CARBONIO

Splitter system
Carbon Stell

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

KIT PELLET ACCIAIO CARBONIO



Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Acciaio
N°2 Tubi M/F L=1000 Acciaio
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° in Carbon Steel
N°2 Pipes M/F L=1000 in Carbon Steel
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

STEEL KIT CARBON PELLET


Nero Opaco
Opaque Black

PKIT80ACC

108,58

01


TEE



Con Doppia Ispezione
With Double Inspection


F/F

Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F/F

Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F/F

Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

TEE

Nero Opaco
Opaque Black

165

PTEFFSP80VN

43,73

02

Nero Opaco
Opaque Black

206

PTEFF80VN

21,85

02

Nero Opaco
Opaque Black


206

PTMF80VN


20,90

02

TAPPI



Scarico Condensa
Condensing drain plug
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



Ispezione – Inspection
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

PLUGS

Nero Opaco
Opaque Black

PTSC80VN

10,20

02

Nero Opaco
Opaque Black

PTI80VN

07,60

02



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLE
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO ACCIAIO AL CARBONIO

*Splitter system
Carbon Steel*

Ø100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

PIPES M/F

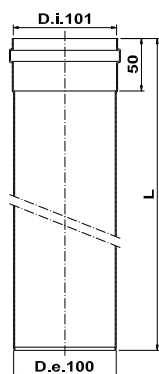


Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

1500	PT10150MFVN	34,57	01
1000	PT10100MFVN	24,11	01
500	PT10050MFVN	15,82	01
250	PT10025MFVN	13,46	01

MANICOTTI


SLEEVES



F/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

150	PMFF100VN	13,03	01
-----	------------------	--------------	----




M/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

150	PMMF100VN	10,00	01
-----	------------------	--------------	----

CURVE 90° M/F


BENDS 90° M/F



Con ispezione
With inspection
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

	PCI90100MFVN	37,33	01
--	---------------------	--------------	----




Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

	PC90100MFVN	30,86	01
--	--------------------	--------------	----

CURVA 45° M/F

BEND 45° M/F



Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

	PC45100MFVN	27,59	01
--	--------------------	--------------	----



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLE
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO
ACCIAIO AL CARBONIO

Splitter system
Carbon Steel

Ø100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TEE

TEE



M/F/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel


Nero Opaco
Opaque Black

235

PTEFF100VN

23,82

01



M/M/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel


Nero Opaco
Opaque Black

235

PTEMF100VN

22,90

01



M/F/F
Ø100/80
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

235


PTEFF10080VN

23,82

01

TAPPI

PLUGS




Scarico Condensa
Condensing drain plug
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black

PTSC100VN

11,42

01



Ispezione – Inspection
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

Nero Opaco
Opaque Black


PTI100VN

08,51

01

ADATTATORI

ADAPTERS



Ø100/80 F/M
Sp. 12/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060


Nero Opaco
Opaque Black

148

PMMF80100VN

08,29

02



Ø100/80 M/F
Sp. 12/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

Nero Opaco
Opaque Black

150

PMMF10080VN

14,84

02

KIT PELLE ACCIAIO CARBONIO

STEEL KIT CARBON PELLET



Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Acciaio
N°2 Tubi M/F L=1000 Acciaio
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° in Carbon Steel
N°2 Pipes M/F L=1000 in Carbon Steel
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

Nero Opaco
Opaque Black

PKIT100ACC

126,62

01



LINEA PELLET
PELLET LINE



SISTEMA SDOPPIATO ACCIAIO INOX

Splitter system
Stainless Steel

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

PIPES M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	1000	PTX80100VN	23,47	01
	500	PTX80050VN	15,40	01
	250	PTX80025VN	13,10	01

MANICOTTI

SLEEVE




F/F
Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PFFX80VN	12,79	02
----------------------------	-----------------	--------------	----

CURVE 90° M/F

BENDS 90° M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PCX9080VN	24,64	04
----------------------------	------------------	--------------	----

CURVE 45° M/F

BENDS 45° M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel


Nero Opaco Opaque Black	PCX4580VN	23,16	04
----------------------------	------------------	--------------	----

TEE

TEE



M/F/F
Acciaio Inox
Stainless Steel




M/M/F
Acciaio Inox
Stainless Steel


Nero Opaco Opaque Black	PTEFFX80VN	24,03	02
Nero Opaco Opaque Black	PTEMMX80VN	22,99	02

TAPPI

PLUGS



Scarico Condensa
Condensing drain plug
Acciaio Inox
Stainless Steel



Ispezione – Inspection
Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PTSCX80VN	11,22	02
Nero Opaco Opaque Black	PTIX80VN	08,36	02



LINEA PELLET
PELLET LINE



SISTEMA SDOPPIATO ACCIAIO INOX

Splitter system
Stainless Steel

Ø100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

PIPES M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	1000	PTX100100VN	26,52	01
	500	PTX100050VN	17,40	01
	250	PTX100025VN	14,81	01

MANICOTTI

SLEEVE




F/F
Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PFFX100VN	14,33	01
----------------------------	------------------	--------------	----

CURVE 90° M/F

BENDS 90° M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PCX90100VN	33,94	01
----------------------------	-------------------	--------------	----

CURVE 45° M/F

BENDS 45° M/F




Acciaio Inox
Stainless Steel


Nero Opaco Opaque Black	PCX45100VN	27,59	01
----------------------------	-------------------	--------------	----

TEE


TEE



M/F/F
Acciaio Inox
Stainless Steel



M/M/F
Acciaio Inox
Stainless Steel




**M/F/F
Ø100/80**
Acciaio Inox
Stainless Steel


Nero Opaco Opaque Black	PTEFFX100VN	26,20	01
Nero Opaco Opaque Black	PTEMMX100VN	25,19	01
Nero Opaco Opaque Black	PTEMFx10080VN	26,20	01

TAPPI

PLUGS



**Scarico Condensa
Condensing drain plug**
Acciaio Inox
Stainless Steel



Ispezione – Inspection
Acciaio Inox
Stainless Steel

Nero Opaco Opaque Black	PTSCX100VN	12,56	01
Nero Opaco Opaque Black	PTIX100VN	09,36	01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F



Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

PIPES M/F

Nero Opaco
Opaque Black

2000

EU928MFVN

34,45

01

1000

EU981MFVN

17,54

01

500

EU985MFVN

10,31

01


250

EU982MFVN

06,55

01

MANICOTTI



F/F Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

SLEEVES


Nero Opaco
Opaque Black

147

MFF0808VN

05,19

02



M/M Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

Nero Opaco
Opaque Black


100

MMM0808VN

02,78

02

CURVE 90°




M/F
Sp. 20/10
R 40
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black

EUR9008VN

08,26

04




F/F
Sp. 20/10
R 40
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black

EURF908VN

09,93

02




M/F
Sp. 20/10
R 60
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black

EUR9086VN

10,86

02



F/F
Sp. 20/10
R 60
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100


Nero Opaco
Opaque Black

EURF986VN

12,45

02

CURVE 45°




M/F
Sp. 20/10
R 40
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black

EUR4508VN

07,95

04



F/F
Sp. 20/10
R 40
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black

EURF458VN

09,27

02



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TEE




Con Doppia Ispezione
With Double Inspection

F/F

Sp. 12/10


Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F/F

Sp. 12/10

Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F/F

Sp. 12/10

Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

TEE

Nero Opaco
Opaque Black

165

PTEFFSP80VN

43,73

02

Nero Opaco
Opaque Black

206

PTEFF80VN

21,85

02

Nero Opaco
Opaque Black


206

PTEMF80VN

20,90

02


TAPPI



Scarico Condensa
Condensing drain plug

Sp. 12/10

Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



Ispezione – Inspection

Sp. 12/10

Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

PLUGS

Nero Opaco
Opaque Black

PTSC80VN

10,20

02


Nero Opaco
Opaque Black

PTI80VN

07,60

02


ADATTATORI



Ø80/60 M/M

Sp. 15/10


in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060



Ø100/80 F/M

Sp. 12/10

in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060



Ø100/80 M/F

Sp. 12/10

in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

ADAPTERS

Nero Opaco
Opaque Black

137

MMM0608VN

00,00

06

Nero Opaco
Opaque Black

148

PMMF80100VN

08,29

02

Nero Opaco
Opaque Black

150

PMMF10080VN

14,84

02

KIT PELLET ALLUMINIO



Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Alluminio P.F. Largo Raggio
N°2 Tubi M/F L=1000 Alluminio Estruso
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° Large Radius in Aluminum Die-Cast
N°2 Pipes M/F L=1000 in Extruded Aluminum
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

ALUMINUM KIT PELLET

Nero Opaco
Opaque Black

PKIT80ALL

94,07

01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

PIPES M/F



Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

Nero Opaco
Opaque Black

2000

EUR120MFVN

38,69

01

1000

EUR101MFVN

20,14

01

500

EUR105MFVN

11,71

01

250


EUR102MFVN

07,82

01

CURVA 90° M/F

BEND 90° M/F



Sp. 20/10
R 60
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black


EUR9010MFVN

12,90

01

CURVA 45° M/F

BEND 45° M/F



Sp. 20/10
R 50
in Alluminio Pressofuso in Lega
Die-casted Aluminum Alloy EN AB-46100

Nero Opaco
Opaque Black


EUR4510MFVN

15,99

01

MANICOTTI

SLEEVES



F/F Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060


Nero Opaco
Opaque Black

147

MFF1010VN

06,68

01



M/M Sp. 15/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

Nero Opaco
Opaque Black

100


MMM1010VN

03,71

01

ADATTATORI

ADAPTERS



Ø100/80 F/M
Sp. 12/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060


Nero Opaco
Opaque Black

148

PMMF80100VN

08,29

02



Ø100/80 M/F
Sp. 12/10
in Alluminio Estruso in Lega
Extruded Aluminum EN AW-6060

Nero Opaco
Opaque Black

150

PMMF10080VN

14,84

02



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLE
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO ALLUMINIO

*Splitter system
Aluminum*

Ø100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE


€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box


TEE



M/F/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/M/F
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



M/F/F
Ø100/80
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

TEE

Nero Opaco
Opaque Black

235

PTEFF100VN

23,82

01

Nero Opaco
Opaque Black

235

PTEMF100VN

22,90

01

Nero Opaco
Opaque Black


235

PTEFF10080VN


23,82

01

TAPPI



Scarico Condensa
Condensing drain plug
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel



Ispezione – Inspection
Sp. 12/10
Acciaio al Carbonio
Carbon Steel

PLUGS

Nero Opaco
Opaque Black

PTSC100VN

11,42

01

Nero Opaco
Opaque Black

PTI100VN

08,51

01

KIT PELLE ALLUMINIO

ALUMINUM KIT PELLET



Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Alluminio Pressofuso
N°2 Tubi M/F L=1000 Alluminio Estruso
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° in Aluminum Die-Cast
N°2 Pipes M/F L=1000 in Extruded Aluminum
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

Nero Opaco
Opaque Black

PKIT100ALL

100,72

01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TERMINALI

TERMINALS

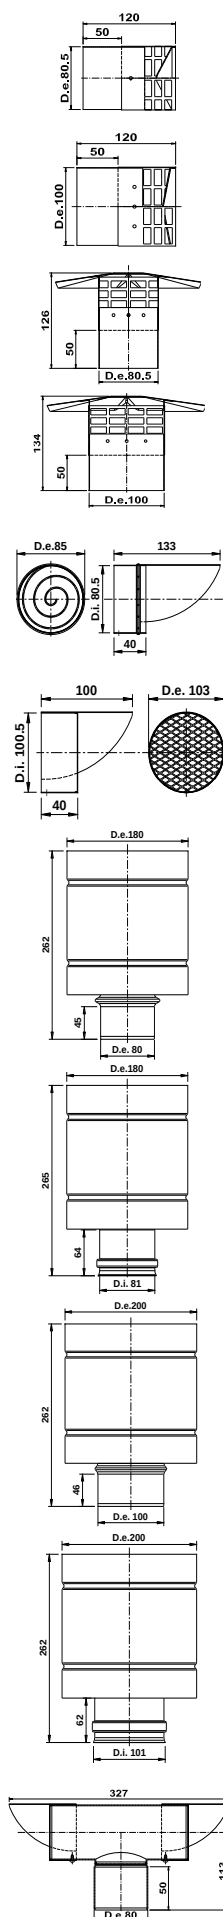

Orizzontale Ø80

Horizontal Ø80
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Orizzontale Ø100

Horizontal Ø100
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Verticale Ø80

Vertical Ø80
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Verticale Ø100

Vertical Ø100
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Orizzontale con cappello parapioggia Ø80

Horizontal with rain cap Ø80
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Orizzontale con cappello parapioggia Ø100

Horizontal with rain cap Ø100
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Terminale a Botte Antivento Ø80 con Attacco M

Flue outlet Windproof Ø80 With fastening Male
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Terminale a Botte Antivento Ø80 con Attacco F

Flue outlet Windproof Ø80 With fastening Female
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Terminale a Botte Antivento Ø100 con Attacco M

Flue outlet Windproof Ø100 With fastening Male
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Terminale a Botte Antivento Ø100 con Attacco F

Flue outlet Windproof Ø100 With fastening Female
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304



Scarico fumi Antivento Verticale / Orizzontale Ø80

Vertical / Horizontal flue outlet Windproof Ø80
Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

Nero Opaco
Opaque Black

PTERM08IVN

15,09

04

Nero Opaco
Opaque Black

PTERM10IVN

16,90

01

Nero Opaco
Opaque Black

PTERM08IAVN

24,43

02

Nero Opaco
Opaque Black

PTERM10IAVN

27,36

01

Nero Opaco
Opaque Black

TERMA08IPGVN

05,73

08

Nero Opaco
Opaque Black

TERMA10IPGVN

06,09

01

Nero Opaco
Opaque Black

TAV80MN

52,96

01

Nero Opaco
Opaque Black

TAV80FN

54,22

01

Nero Opaco
Opaque Black

TAV100MN

55,48

01

Nero Opaco
Opaque Black

TAV100FN

56,74

01

Nero Opaco
Opaque Black

PTAV80VN

28,80

01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs


Pz/Conf.
Pcs/Box

COLLARE



Ø80

Acciaio
Steel
Lunghezza gambo
anchor length 200



Ø100

Acciaio
Steel
Lunghezza gambo
anchor length 200

WALL BRACKET

Nero Opaco
Opaque Black

PCOFER80VN

05,76

10


Nero Opaco
Opaque Black

PCOFER100VN

06,45



10

ROSONI COPRIMURO




Ø80

Silicone
Silicon




Ø100

Silicone
Silicon




Ø80

Sp. 8/10
Acciaio
Steel




Ø100

Sp. 8/10
Acciaio
Steel



Ø80

Sp. 10/10
Acciaio
Steel
Ovale
Oval



Ø100

Sp. 10/10
Acciaio
Steel
Ovale
Oval

WALL COVERS

Nero
Black

PRCS80N

03,36

10

Nero
Black

PRCS100N

03,76

06

Nero Opaco
Opaque Black

PRCEME80VN

05,84

06

Nero Opaco
Opaque Black

PRCEME100VN

06,46

06

Nero Opaco
Opaque Black

PRCEOVME80VN

11,06

06

Nero Opaco
Opaque Black

PRCEOVME100VN

13,16

06



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLET
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO ACCESSORI

*Splitter system
Accessories*

VALIDI PER OGNI TIPO DI LINEA
Valid For All Lines

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

RETI DI PROTEZIONE

PROTECTIONS

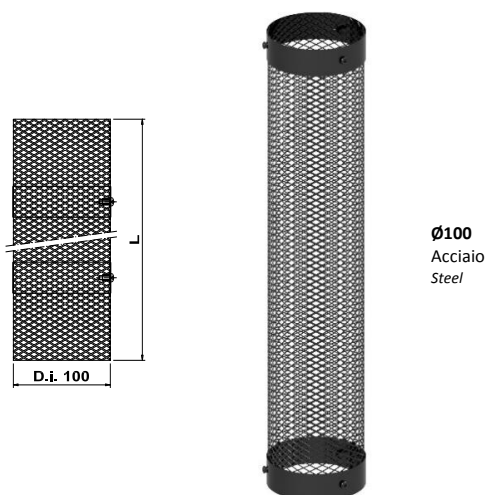


Ø100
Acciaio
Steel

Nero Opaco Opaque Black	1000	PPROT8010	26,56	01
	500	PPROT8050	16,83	01

GUARNIZIONE

SEAL



Ø80
Silicone a triplo labbro
Triple Lip Silicon

Ø100
Silicone a triplo labbro
Triple Lip Silicon


Nero Black		PORL08SN	01,26	10
Nero Black		PORL100SN	01,41	10

KIT PER ASPIRAZIONE ARIA

AIR INLET KITS

completo di Tubo Ø60 flessibile estendibile in Alluminio, TERMINALE aria in Acc. Inox e RIDUZIONE

with Tube Flexible Estensibile Aluminium, Air Inlet TERMINAL and ADAPTER

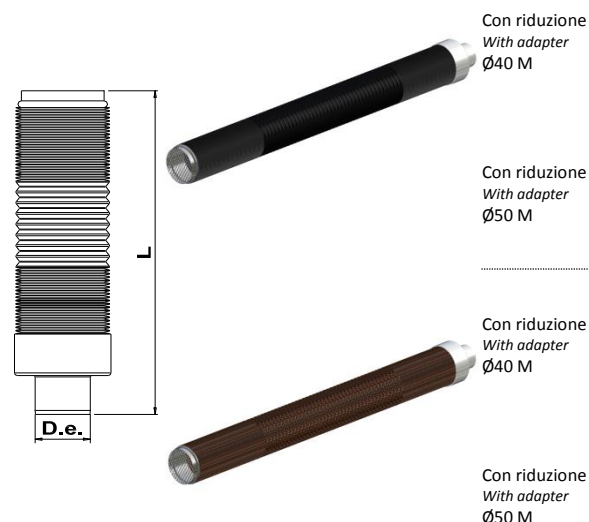

Con riduzione
With adapter
Ø40 M

Con riduzione
With adapter
Ø50 M

Con riduzione
With adapter
Ø40 M

Con riduzione
With adapter
Ø50 M

Nero Opaco Opaque Black	300 / 920	KITAF6040N	19,01	02
Nero Opaco Opaque Black	300 / 920	KITAF6050N	19,54	02
Marrone Brown	300 / 920	KITAF6040M	15,21	02
Marrone Brown	300 / 920	KITAF6050M	15,63	02

VERNICE SPRAY PER RITOCCHI

SPRAY PAINT TOUCH



Bomboletta spray di vernice nero opaco
per ritocchi
Opaque Black Spray for paint

Nero Opaco Opaque Black		PVSPRAYN	28,94	01
----------------------------	--	-----------------	--------------	----



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLET
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA DOPPIA PARETE
INOX AISI 316 / ALLUMINIO

Double Wall System

Aisi 316 S. Steel / Aluminum

Ø80/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

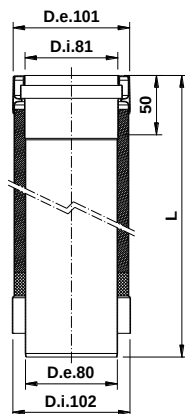


Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100
Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Extruded
Aluminum Alloy EN AW-6060
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Per Scarico Fumi Combustibili e/o Aspirazione Aria Comburente
For flue gas outlet and/or air intake comburent

PIPES M/F

Nero Opaco <i>Opaque Black</i>	1950	TCIA28MFVN	112,64	01
	1000	TCIA81MFVN	59,62	01
	500	TCIA85MFVN	39,47	01
	250	TCIA82MFVN	29,35	01

CURVA 90° M/F




Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100 Acciaio
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

BEND 90° M/F

Nero Opaco <i>Opaque Black</i>		CCIA90MFVN	57,94	01
-----------------------------------	--	------------	-------	----

CURVA 45° M/F




Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100 Acciaio
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

BEND 45° M/F

		CCIA45MFVN	47,17	01
--	--	------------	-------	----

MANICOTTO F/F




Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100
Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Extruded
Aluminum Alloy EN AW-6060
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

SLEEVE F/F

Nero Opaco <i>Opaque Black</i>	130	MFF810VN	20,00	01
-----------------------------------	-----	----------	-------	----

TERMINALE SCARICO FUMI



Verticale
Vertical

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia
non superiore a 38°
Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°

FLUE OUTLET TERMINAL

Nero Opaco <i>Opaque Black</i>		TERM08VIVN	31,74	01
-----------------------------------	--	------------	-------	----



NUOVI ARTICOLI
LINEA PELLET
NEW ARTICLES PELLET LINE

SISTEMA DOPPIA PARETE
INOX AISI 316 / ALLUMINIO

Double Wall System

Aisi 316 S. Steel / Aluminum

Ø80/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TEE

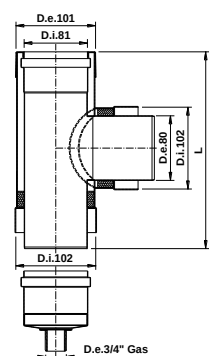


M/M/F

Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100
Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Extruded
Aluminum Alloy EN AW-6060

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio Inox
With S. Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

Per utilizzo senza mensola di supporto
For use without support bracket

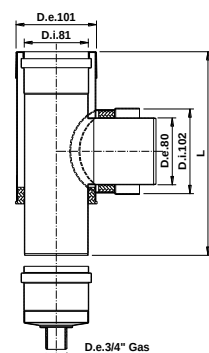


M/M/F

Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100
Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Extruded
Aluminum Alloy EN AW-6060

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio Inox
With S. Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

Per utilizzo con mensola di supporto
For use with support bracket

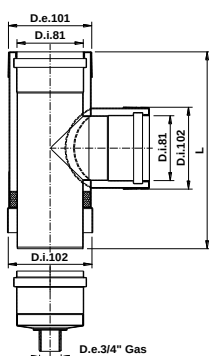

M/F/F

Ø80 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø100
Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Aisi 316L Stainless Steel / Ø100 Extruded
Aluminum Alloy EN AW-6060

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio Inox
With S. Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

Per utilizzo senza mensola di supporto
For use without support bracket

TEE

Nero Opaco
Opaque Black

295

TEIA0810VN

80,96

01

Nero Opaco
Opaque Black

295

TEIA0810MVN

80,96

01

Nero Opaco
Opaque Black



295

TEIAFF0810VN

84,40

01

MENSOLA DI SUPPORTO



Acciaio verniciato in poliestere
Painted steel in polyester

Interasse asole
di fissaggio parete 85mm
Distance of the wall fixing holes 85mm

SUPPORT BRACKET


Nero Opaco
Opaque Black

SUPP10VN

67,53

01

COLLARE



Acciaio
Steel
Lunghezza gambo
Anchor length
200

WALL BRACKET

Nero Opaco
Opaque Black


PCOFER100VN

06,45

10



TUBI M/F

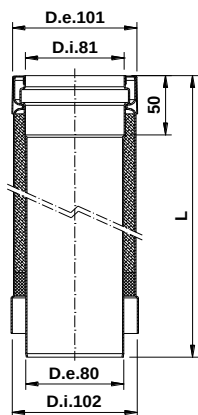

Tubo interno
Internal Pipe
Sp. 15/10

Ø80 / Ø100 Alluminio Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 / Ø100 Extruded Aluminum Alloy EN AW-6060

Isolamento in lana di roccia con densità 90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Per Scarico Fumi Combustibili e/o Aspirazione Aria Comburente
For flue gas outlet and/or air intake comburent

PIPES M/F

Nero Opaco
Opaque Black

2000

TAC1528MFVN

83,74

01

1000

TAC1581MFVN

49,90

01

500

TAC1585MFVN

33,78

01


250

TAC1582MFVN

22,49

01

CURVA 90° M/F



Ø80 Alluminio / Ø100 Acciaio
Ø80 Aluminum / Ø100 Steel

Isolamento in lana di roccia con densità 90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

BEND 90° M/F


Nero Opaco
Opaque Black

CAC9008VN

42,42

01

CURVA 45° M/F



Ø80 Alluminio / Ø100 Acciaio
Ø80 Aluminum / Ø100 Steel

Isolamento in lana di roccia con densità 90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

BEND 45° M/F


Nero Opaco
Opaque Black

CAC4508VN

35,98

01

TERMINALE SCARICO FUMI



Verticale
Vertical

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°

FLUE OUTLET TERMINAL

Nero Opaco
Opaque Black

TERM08VIVN

31,74

01



NUOVI ARTICOLI LINEA PELLET NEW ARTICLES PELLET LINE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SISTEMA DOPPIA PARETE ALLUMINIO / ALLUMINIO

Double Wall System
Aluminum / Aluminum

Ø80/100

COLORE
COLOUR


L

CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TEE




M/M/F

Ø80 Acciaio al Carbonio / Ø100 Alluminio
Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Carbon Steel / Ø100 Extruded Aluminum
Alloy EN AW-6060

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio al Carbonio
With Carbon Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

Per utilizzo con mensola di supporto
For use with support bracket



M/F/F

Ø80 Acciaio al Carbonio / Ø100 Alluminio
Estruso in Lega EN AW-6060
Ø80 Carbon Steel / Ø100 Extruded Aluminum
Alloy EN AW-6060

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio al Carbonio
With Carbon Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

Per utilizzo senza mensola di supporto
For use without support bracket

TEE

Nero Opaco
Opaque Black

235

TEI0810VN

57,10

01

Nero Opaco
Opaque Black


235

TEIFF0810VN

59,57

01

MANICOTTO F/F



Tubo interno
Internal Pipe
Sp. 15/10

Ø80 / Ø100 Alluminio Estruso in Lega EN
AW-6060
Ø80 / Ø100 Extruded Aluminum Alloy EN AW-
6060

Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

SLEEVE F/F

Nero Opaco
Opaque Black



150

MFF80100VN

21,80

01

MENSOLA DI SUPPORTO



Acciaio verniciato in poliester
Painted steel in polyester

Interasse asole
di fissaggio parete 85
Distance of the wall fixing holes 85

SUPPORT BRACKET


Nero Opaco
Opaque Black

SUPP10VN

67,53

01

COLLARE



Acciaio
Steel
Lunghezza gambo
Anchor length
200

WALL BRACKET

Nero Opaco
Opaque Black

PCOFER100VN

06,45

10



LINEA PELLET
PELLET LINE

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX AISI 316 / ACCIAIO

Double Wall System
Aisi 316 S. Steel / Steel

Ø100/125

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NEW

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBI M/F

PIPES M/F




Ø100 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø125
Acciaio
Ø100 Aisi 316L Stainless Steel /
Ø125 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Per Scarico Fumi Combustibili e/o Aspirazione Aria Comburente
For flue gas outlet and/or air intake comburent

Nero Opaco Opaque Black	1000	TCI10125100MFVN	65,60	01
	500	TCI10125050MFVN	43,42	01
	250	TCI10125025MFVN	32,29	01
Verniciato Rame Copper painted	1000	TCI10125100MFVR	68,88	01
	500	TCI10125050MFVR	45,59	01
	250	TCI10125025MFVR	33,90	01

CURVA 90° M/F

BEND 90° M/F




Ø100 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø125
Acciaio
Ø100 Aisi 316L Stainless Steel /
Ø125 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Nero Opaco Opaque Black	CCI1012590MFVN	63,73	01
Verniciato Rame Copper painted	CCI1012590MFVR	66,92	01

CURVA 45° M/F

BEND 45° M/F



Ø100 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø125
Acciaio
Ø100 Aisi 316L Stainless Steel /
Ø125 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Nero Opaco Opaque Black	CCI1012545MFVN	51,89	01
Verniciato Rame Copper painted	CCI1012545MFVR	54,48	01

Bicchieratura Calibrate e completa di Guarnizione a triplo labbro in Silicone Nero
Calibrated Female Side Diameter and with triple lip Black Silicon seal



LINEA PELLET
PELLET LINE

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX AISI 316 / ACCIAIO

Double Wall System
Aisi 316 S. Steel / Steel

Ø100/125

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NEW

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

MANICOTTO M/F

SLEEVE M/F





Ø100 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø125
Acciaio
Ø100 Aisi 316L Stainless Steel /
Ø125 Steel
Isolamento in lana di roccia con densità
90 Kg/mc
Thick rock wool Insulation with 90 Kg/mc density

Nero Opaco Opaque Black	MFF10125VN	22,00	01
Verniciato Rame Copper painted	MFF10125VR	23,10	01

TERMINALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET TERMINAL



**Verticale
Vertical**


Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia
non superiore a 38°
Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°

Nero Opaco Opaque Black	TERM125VIVN	34,91	01
Verniciato Rame Copper painted	TERM125VIVR	36,66	01

TEE

TEE



M/M/F

Ø100 Acciaio Inox Aisi 316 L / Ø125
Acciaio
Ø100 Aisi 316L Stainless Steel /
Ø125 Steel

Completo di tappo scarico condensa in
Acciaio Inox
With S. Steel condensing drain plug

Isolamento ad aria
Air Insulated

**Per utilizzo con mensola di supporto
For use with support bracket**

Nero Opaco Opaque Black	TEI10125MVN	89,06	01
Verniciato Rame Copper painted	TEI10125MVR	93,51	01



LINEA PELLET
PELLET LINE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NEW

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX AISI 316 / ACCIAIO

Double Wall System
Aisi 316 S. Steel / Steel

Ø100/125

COLORE
COLOUR

L




CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

MENSOLA DI SUPPORTO

SUPPORT BRACKET



Acciaio verniciato in poliestere
Painted steel in polyester
Interasse asole
di fissaggio parete 85mm
Distance of the wall fixing holes 85mm

Nero Opaco
Opaque Black

SUPP125VN

74,28

01

Verniciato Rame
Copper painted


SUPP125VR

77,99

01

COLLARE

WALL BRACKET



Acciaio
Steel
Lunghezza gambo
Anchor length
200

Nero Opaco
Opaque Black

PCOFER125VN

06,54

00

Verniciato Rame
Copper painted


PCOFER125VR

06,86

00

GUARNIZIONE

SEAL



Silicone a triplo labbro
Triple Lip Silicon

Nero
Black

PORL100SN

01,41


10

TUBO FLESSIBILE ESTENDILE da circa 0,8 a 3m

in Alluminio Lega 8011 Sp. 1,2/10

PIPE FLEX ESTENBILE from 0,8 to 3m

Aluminium Alloy 8011 Sp. 1,2/10

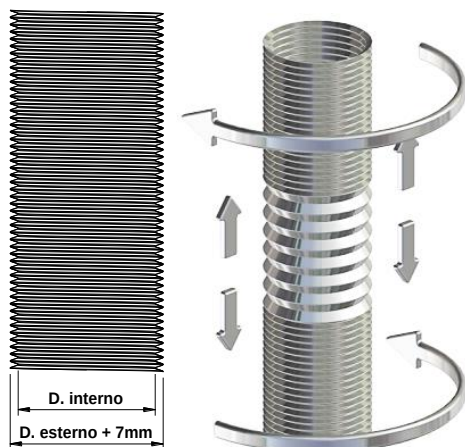

Fino al Ø180 con film termoretraibile ed etichetta con codice a barre.

Ø 60 int.
Ø 70 int.
Ø 80 int.
Ø 90 int.
Ø 100 int.
Ø 110 int.
Ø 120 int.
Ø 125 int.
Ø 130 int.
Ø 135 int.
Ø 140 int.
Ø 145 int.
Ø 150 int.
Ø 160 int.
Ø 170 int.
Ø 180 int.
Ø 200 int.
Ø 220 int.
Ø 225 int.
Ø 230 int.
Ø 240 int.
Ø 250 int.
Ø 280 int.
Ø 300 int.

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10715060
10715070
10715080
10715090
10715100
10715110
10715120
10715125
10715130
10715135
10715140
10715145
10715150
10715160
10715170
10715180
10715200
10715220
10715225
10715230
10715240
10715250
10715280
10715300

05,20
05,99
06,80
07,55
08,30
09,06
09,85
10,29
10,62
10,86
11,44
11,85
12,29
13,10
13,79
14,55
16,28
18,05
18,49
18,81
19,70
19,97
22,45
23,96

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L



CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO

in Acciaio Zincato Sp. 5/10



Ø 60 est.
 Ø 70 est.
 Ø 80 est.
 Ø 90 est.
 Ø 100 est.
 Ø 110 est.
 Ø 120 est.
 Ø 125 est.
 Ø 130 est.
 Ø 135 est.
 Ø 140 est.
 Ø 145 est.
 Ø 150 est.
 Ø 160 est.
 Ø 170 est.
 Ø 180 est.
 Ø 200 est.
 Ø 220 est.
 Ø 225 est.
 Ø 230 est.
 Ø 240 est.
 Ø 250 est.
 Ø 280 est.
 Ø 300 est.

SLEEVE FOR JOINING


Galvanized Steel Sp. 5/10

Acciaio Zincato
Galvanized Steel

CODICE	€/Pz	Pz/Conf.
MAZ060	03,11	01
MAZ070	03,22	01
MAZ080	03,39	01
MAZ090	03,51	01
MAZ100	03,57	01
MAZ110	03,97	01
MAZ120	04,49	01
MAZ125	04,60	01
MAZ130	04,72	01
MAZ135	04,80	01
MAZ140	04,95	01
MAZ145	05,35	01
MAZ150	05,75	01
MAZ160	06,27	01
MAZ170	07,02	01
MAZ180	07,82	01
MAZ200	08,68	01
MAZ220	09,49	01
MAZ225	10,12	01
MAZ230	10,35	01
MAZ240	11,10	01
MAZ250	12,08	01
MAZ280	13,69	01
MAZ300	14,49	01

FASCETTE DI FISSAGGIO REGOLABILI

in Acciaio Inox



da Ø60 a Ø170
 da Ø60 a Ø215
 da Ø60 a Ø270
 da Ø60 a Ø325

FIXING TIES ADJUSTABLE

stainless steel

Acciaio Inox
Stainless steel

CODICE	€/Pz	Pz/Conf.
FI60170	02,30	01
FI60215	02,42	01
FI60270	03,05	01
FI60325	03,22	01

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

COLORE
COLOUR

L


CODICE
CODE

€/metro
€/meter

Pz/Conf.
Pcs/Box

TUBO FLESSIBILE

in Acciaio Inox 316L Sp. 1/10

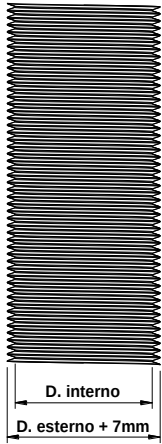

Lunghezza standard 2m.
A richiesta lunghezze fuori standard.

Ø 60 int.
Ø 70 int.
Ø 80 int.
Ø 90 int.
Ø 100 int.
Ø 110 int.
Ø 120 int.
Ø 125 int.
Ø 130 int.
Ø 135 int.
Ø 140 int.
Ø 145 int.
Ø 150 int.
Ø 160 int.
Ø 170 int.
Ø 180 int.
Ø 190 int.
Ø 200 int.
Ø 220 int.
Ø 230 int.
Ø 240 int.
Ø 250 int.
Ø 280 int.
Ø 300 int.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLEX PIPE

Stainless Steel 316L Sp. 1/10

Acciaio Inox
Stainless Steel

10615060
10615070
10615080
10615090
10615100
10615110
10615120
10615125
10615130
10615135
10615140
10615145
10615150
10615160
10615170
10615180
10615190
10615200
10615220
10615230
10615240
10615250
10615280
10615300

13,49
15,70
17,94
20,18
22,48
24,73
26,91
28,06
29,21
30,30
31,40
32,55
33,70
35,94
38,18
40,42
42,67
44,91
49,39
51,64
53,88
56,12
62,85
67,39

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

COLORE
COLOUR

L



CODICE
CODE

€/Pz
€/Pcs

Pz/Conf.
Pcs/Box

MANICOTTO di Accoppiamento

in Acciaio Inox 304 BA/2B Sp. 5/10



Ø 60 est.
Ø 70 est.
Ø 80 est.
Ø 90 est.
Ø 100 est.
Ø 110 est.
Ø 120 est.
Ø 125 est.
Ø 130 est.
Ø 135 est.
Ø 140 est.
Ø 145 est.
Ø 150 est.
Ø 160 est.
Ø 170 est.
Ø 180 est.
Ø 190 est.
Ø 200 est.
Ø 220 est.
Ø 230 est.
Ø 240 est.
Ø 250 est.
Ø 280 est.
Ø 300 est.

SLEEVE FOR JOINING

Stainless Steel 304 BA/2B Sp. 5/10

Acciaio Inox
Stainless Steel

MIS060
MIS070
MIS080
MIS090
MIS100
MIS110
MIS120
MIS125
MIS130
MIS135
MIS140
MIS145
MIS150
MIS160
MIS170
MIS180
MIS190
MIS200
MIS220
MIS230
MIS240
MIS250
MIS280
MIS300

05,06
05,69
06,44
06,84
07,19
07,99
08,34
09,03
09,37
09,89
10,12
10,47
10,81
11,50
12,25
13,05
13,80
14,55
15,87
16,33
17,14
17,94
19,78
21,68

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Nocciano, 19th June 2017

Spett.li **Sigg. AGENTI / CLIENTI**
Our AGENTS / CUSTOMERS

CIRCOLARE/CIRCULAR 08/17

Oggetto : Aumento prezzi / Prices increase

L'aumento dei costi delle materie prime degli ultimi mesi, come ormai a tutti noto, è un fatto consolidato. Abbiamo atteso e sperato che i picchi di aumento fossero solo momentanei e speculativi; ad oggi, però, la realtà è che tali picchi persistono e non siamo più in grado di contenerli ed ammortizzarli.

The rise in commodity costs over the last months, as everyone knows, is a consolidated fact. We waited and hoped that the rising peaks were only momentary and speculative; To date, however, the reality is that such peaks persist and we are no longer able to contain and cushion them.

Siamo, pertanto, costretti ad applicare un aumento su tutti gli articoli di ns. produzione:
We are, therefore, forced to apply an increase on all items of our production:

Aumento 4,0%
Decorrenza tassativa 01/07/2017

Tale aumento sarà applicato sul ns. listino attualmente in vigore "Listino 03/2014", su tutte le integrazioni elaborate dopo la stampa del listino stesso e su tutti i prezzi netti riservati.

This increase will be applied to our current list "List 03/2014", on all the integrations drawn up after the printing of the list itself and on all net prices reserved.

Per quanto riguarda la ns. linea tubi flex in alluminio e inox e relativi accessori, riferiti alla ns. circolare n.10/16 del 28 Ottobre 2016, sarà applicato un


As for our flex line of aluminum and stainless steel tubes and their accessories, referring to our Circular No.10 / 16 of 28 October 2016, we will apply a

Aumento 8,0%
Decorrenza tassativa 01/07/2017

Vi preghiamo informarne tutta la clientela interessata tempestivamente.

Restando a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Saluti
Responsabile Vendite Italia



CONTI S.r.l.

Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – **65010 Nocciano (PE)** – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804
Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – E-mail: postmaster@contisrl.it

NOTE:

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS

In Aereo:

Siamo a 15 Km dall'Aeroporto D'Abruzzo di Pescara.

By Plane:

We are 15 Km from the Airport of Abruzzo in Pescara.



In Auto:

Per chi proviene dall'**A14** (Bologna-Bari) Prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25, e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'**A25** (Roma-Pescara) Uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

By Car:

For those coming from the **A14** (Bologna-Bari) Take the exit at Km 377, towards Rome A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 km, on the right you will find our factory.

For those coming from **A25** (Roma-Pescara) Take Villanova exit and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 km, on the right you will find our factory.

Il partner ideale per una sfida globale



Dal 1979 passione per l'innovazione

Sede Legale e Stabilimento:

Contrada Fonteschiavo, 76 - Zona Industriale
65010 NOCCIANO (PE) - ITALY

Tel.: +39 085 8470006 - Fax: +39 085 8470804

website: www.contisrl.it - email: info@contisrl.it - PEC: conti.srl@pec.it - orders: ordini.clienti@contisrl.it