



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

LINEA CONVENZIONALE 2020
CONVENZIONAL LINE 2020

IMPIANTI RADIANTI • SCALDABAGNI
CALDAIE A GAS
RADIANT SYSTEM • BOILERS



MADE IN ITALY



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zincod steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti Ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti Ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.

Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

LINEA CONVENZIONALE INDICE

CONVENZIONAL LINE INDEX




PER IMPIANTI RADIANTI

FOR RADIANT SYSTEM

Speciale per Impianti Radianti *Special For Radiant System*

Pag. 04

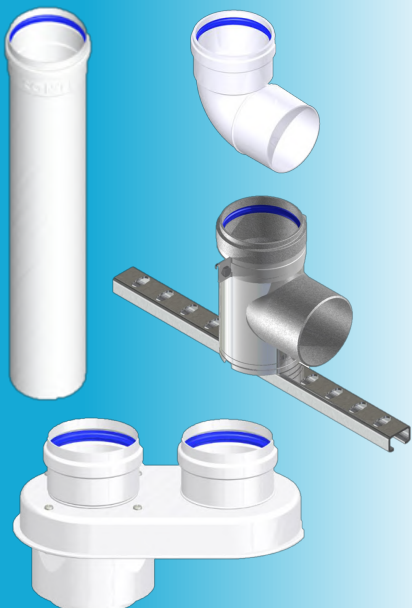

SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

Ø60	Tubi, Curve, Tee e Accessori	<i>Pipes, Bends, Tee and Accessories</i>	Pag.	07
Ø80	Tubi e Curve Linea TOP	<i>Pipes and Bends</i>	Pag.	10
Ø80	Tubi e Curve Linea EURO	<i>Pipes and Bends</i>	Pag.	12
Ø80	Accessori	<i>Accessories</i>	Pag.	13
Ø80	Riduzioni	<i>Adapters</i>	Pag.	16
Ø80	Sdoppiatori	<i>Connections</i>	Pag.	17
Ø80	Raccordi di Partenza	<i>Starting Adapters</i>	Pag.	19
Ø80	Raccordi per Caldaie Esterne	<i>Starting Adapters for External Boilers</i>	Pag.	21
Ø100	Tubi, Curve, Tee e Accessori	<i>Pipes, Bends, Tee and Accessories</i>	Pag.	22



SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

Ø60/100	Kit Completi	<i>Complete Kit</i>	Pag.	25
Ø60/100	Partenze Verticali	<i>Vertical Startings</i>		36
Ø60/100	Condotti Universali	<i>Universal Extensions</i>		38
Ø60/100	Curve Pressofuse	<i>Die-Casting Bends</i>		39
Ø60/100	Curve Stampate	<i>Moulded Bends</i>		40
Ø60/100	Accessori	<i>Accessories</i>		41
Ø80/110	Tubi, Curve e Accessori	<i>Pipes, Bends and Accessories</i>	Pag.	43
Ø80/125	Tubi, Curve e Accessori	<i>Pipes, Bends and Accessories</i>	Pag.	44



SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125	Attacco Ø80/125	<i>Fastening Ø80/125</i>	Pag.	48
Ø80/125	Attacco Ø60/100	<i>Fastening Ø60/100</i>		49
Ø60/100	Attacco Ø60/100	<i>Fastening Ø60/100</i>		50
Ø80/110	Attacco Ø80/110	<i>Fastening Ø80/110</i>		50
	Accessori	<i>Accessories</i>		51



www.contisrl.it
info@contisrl.it

Special

PER IMPIANTI RADIANTI
FOR RADIANT SYSTEM

NEW 2020

TUBI M/F PIPES M/F



Ø80

Sp. 10/10
Alluminio Estruso
Extruded Aluminum

EUR81MFN

1000

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,42

10

EUR85MFN

500

06,62

09

Ø100

Sp. 10/10
Alluminio Estruso
Extruded Aluminum

TA101MFN

1000

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

16,58

07

TA105MFN

500

11,48

06

Ø130

Sp. 5/10
Acciaio Inox 304 2B
Stainless Steel AISI 304 2B

TI304130100MF

1000

Acciaio Inox
Stainless Steel

29,64

01

TI304130050MF

500

16,80

01

CURVE 90° M/F 90° BENDS M/F



Ø80


Sp. 20/10
R 40
Alluminio Pressofuso
Die-casted Aluminum

EUR9008N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,35

20



Ø100

Sp. 20/10
R 60
Alluminio Pressofuso
Die-casted Aluminum

CAP9010N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

14,40

08



Ø130

Sp. 5/10
Acciaio Inox 304 2B
Stainless Steel AISI 304 2B

CI30413090MF

Acciaio Inox
Stainless Steel

22,77

01

CURVE 45° M/F 45° BENDS M/F



Ø80

Sp. 20/10
R 40
Alluminio Pressofuso
Die-casted Aluminum

EUR4508N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,35

15



Ø100

Sp. 20/10
R 50
Alluminio Pressofuso
Die-casted Aluminum

CAP4510N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

11,96

06



Ø130

Sp. 5/10
Acciaio Inox 304 2B
Stainless Steel AISI 304 2B

CI30413045MF

Acciaio Inox
Stainless Steel

19,55

01

CONDOTTO COASSIALE Ø80/125 CONCENTRIC PIPE Ø80/125



Con Terminale Anti Ghiaccio
With S. Steel Antifreeze

Attacco Fastening
Ø80/125 M/M

KITM812575RPAG

1000

Bianco White
RAL 9016

36,49

01

CONDOTTO COASSIALE Ø80/125 M/F CONCENTRIC Ø80/125 PIPE M/F



KPCB8121B

1000

21,35

01

CURVA COASSIALE 90° M/F Ø80 in Alluminio Pressofuso, Ø125 in Acciaio

Die-casting Aluminum Ø80, Ø125 in Steel material **CONCENTRIC 90° BEND M/F**



R 60
Largo raggio
Large radius

CCP812590MFB

Bianco White
RAL 9016

18,13

01

CURVA COASSIALE 45° M/F Ø80 in Alluminio Pressofuso Rm60, Ø125 in Acciaio

Die-casting Aluminum Ø80, Ø125 in Steel material **CONCENTRIC 45° BEND M/F**



R 40

CCP812545MFB

Bianco White
RAL 9016

13,69

01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

CONNECTION



Attacco Fastening
Ø80/125 F/F

Uscita Outlet Ø80 M

S08125MFB

Bianco White
RAL 9016

21,50

01

CAMINO A TETTO COASSIALE in Alluminio Estruso/Acciaio Nero

EXTRUDED ALUMINUM CONCENTRIC ROOF TERMINAL/Steel black



Attacco Fastening
Ø100/100 M/F

Con Interasse Variabile
Con Interasse Variabile
da 290mm a 400mm

KTCGFLEX

1150

Nero
Black

129,80

01

CAMINO A TETTO COASSIALE Ø80/125 in Alluminio Estruso / PVC nero

Extruded Aluminum **CONCENTRIC Ø80/125 ROOF TERMINAL / PVC black**



Attacco Fastening
Ø 80/125 M/M

Con regolazione aria comburente
With regulation air comburent

KTC812N

1063

Nero
Black

73,21

01

RACCORDO QUADRO/TRONDO

QUADRATE/ROUND FITTING



Attacco Quadrato
Quadrate Fastening
58x68
Uscita Tonda
Round Outlet Ø100
Attacco Rettangolare
Quadrate Fastening
73x82
Uscita Tonda
Round Outlet Ø130

ADQ100

1150

Nero
Black

12,00

01

ADQ130

1150

Nero
Black

29,70

01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

SISTEMA SDOPPIATO SPLITTER SYSTEM

CONVENZIONALE CONVENTIONAL



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Ogni condotto della Linea “**SISTEMA SDOPPIATO**” è realizzato con una **Bicchieratura Calibrata** con lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione. I tubi sono realizzati in **Alluminio Estruso in lega EN AW-6060** e le curve sono realizzate in **Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100**. La guarnizione in Silicone a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi. La Verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

*The “**STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100**” in **AISI 316L** thickness **0,5mm** with **Calibrated Female** side, with **Tapered male** side to facilitate a quick and correct installation. It’s equipped with a **Triple Lip EPDM** seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.*

The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “SDOPPIATO” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati.

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silicico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione.

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SPLITTER” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used.

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in any system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited.

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Tubi e Curve

Splitter system – Pipes and Bends

Ø60

TUBI M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **PIPES M/F**



DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
Sp. 10/10	TA026MFB	2000	Bianco White RAL 9016	16,49	02
	TA061MFB	1000		10,71	09
	TA065MFB	500		07,98	10
	TA062MFB	250		05,95	02
Sp. 10/10	TA026MFN	2000	Alluminio Naturale Natural Aluminum	14,40	02
	TA061MFN	1000		09,40	09
	TA065MFN	500		07,14	10
	TA062MFN	250		05,36	02
Sp. 15/10	TA161MFB	1000	Bianco White RAL 9016	12,63	09
	TA165MFB	500		09,29	10
	TA162MFB	250		06,91	02

CURVE 90° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum **90° BENDS**



M/F
Sp. 20/10
R 60 mm

CAP9006B

Bianco White
RAL 9016

11,14

06

CAP9006N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,66

06



F/F
Sp. 20/10
R 48 mm

CAPF906B

Bianco White
RAL 9016

13,75

04

CAPF906N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

13,27

04

CURVE 45° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum **45° BENDS**



M/F
Sp. 20/10
R 60 mm

CAP4506B

Bianco White
RAL 9016

10,47

06

CAP4506N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,99

06



F/F
Sp. 20/10
R 50 mm

CAPF456B

Bianco White
RAL 9016

13,09

06

CAPF456N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

12,63

06



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Accessori

Ø60

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
----------------------------	----------------	---	------------------	-------	---------

TEE M/M/F in Alluminio Estruso/saldato

Extruded/welded Aluminum TEE M/M/F



Sp. 15/10

TEIMM6V

185

Bianco White
RAL 9016

12,26

03

TEIMM6N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

11,54

03

Sp. 15/10

Completo di tappo scarico
condensa
With condensation drain plug

TEISCM6V

210

Bianco White
RAL 9016

19,65

03

TEISCM6N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

18,57

03

TUBO M/F con sportello ispezione orizzontale / verticale in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum PIPE M/F with horizontal / vertical inspection door



Sp. 15/10

TCSI060B

295

Bianco White
RAL 9016

13,52

01

TCSI060N

295

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

13,00

01

MANICOTTI in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum SLEEVES



F/F
Sp. 10/10

MFF6060B

130

Bianco White
RAL 9016

07,32

03

MFF6060N

13

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,91

03



M/F
Sp. 10/10

MMF6060B

130

Bianco White
RAL 9016

05,66

03

MMF6060N

130

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

05,24

03



M/M
Sp. 10/10

MMM6060N

100

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

03,74

03

MANICOTTO M/F con raccolta scarico condensa in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum SLEEVE M/F with collector condensation drain



Sp. 15/10

TSC6014B

140

Bianco White
RAL 9016

17,16

03

TSC6014N

140

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

16,54

03





www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Accessori Splitter System – Accessories

Ø60

TERMINALI in Acciaio Inox Stainless steel **TERMINALS**

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
	Aspirazione aria orizzontale Horizontal air inlet	TERMA06I		Acciaio Inox Stainless steel AISI 304	04,28	10
	Scarico fumi orizzontale Horizontal flue outlet	TERM06I		Acciaio Inox Stainless steel AISI 304	05,60	10
	Scarico fumi verticale Vertical flue outlet	TERM06IA		Acciaio Inox Stainless steel AISI 304	12,85	04

COLLARE in Acciaio Steel **WALL BRACKET**

	Lunghezza gambo Anchor length 200mm	COFERB06		Bianco White RAL 9016	03,17	10
--	---	----------	--	--------------------------	-------	----

ROSONE COPRIMURO in epdm Epdm **WALL COVER**

		RCEP06		Bianco White	02,32	20
---	--	--------	--	--------------	-------	----

GUARNIZIONI in silicone Silicon **SEALS**

	A triplo labbro Triple Lip	ORL06S		Azzurro Blue	01,07	10
	A corda Cord	OR06S		Rossa Red	00,54	10



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Tubi / Linea TOP

Splitter System – Pipes / TOP Line

Ø80

TUBI M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum *PIPES M/F*



DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
Sp. 10/10	TAL38MFB	2700	Bianco <i>White</i> RAL 9016	33,98	08
	TAL28MFB	2000		23,45	10
	TAL15MFB	1500		18,68	10
	TAL81MFB	1000		11,70	10
	TAL85MFB	500		08,11	09
	TAL82MFB	250		05,82	12
Sp. 10/10	TAL38MFN	2700	Alluminio Naturale <i>Natural Aluminum</i>	30,71	08
	TAL28MFN	2000		20,80	10
	TAL15MFN	1500		17,01	10
	TAL81MFN	1000		10,47	10
	TAL85MFN	500		07,32	09
	TAL82MFN	250		05,26	12
Sp. 15/10	TA938MFB	2700	Bianco <i>White</i> RAL 9016	40,23	08
	TA928MFB	2000		29,82	10
	TA915MFB	1500		22,39	10
	TA981MFB	1000		15,28	10
	TA985MFB	500		09,29	09
	TA982MFB	250		07,17	12
Sp. 15/10	TA938MFN	2700	Alluminio Naturale <i>Natural Aluminum</i>	35,42	08
	TA928MFN	2000		27,86	10
	TA915MFN	1500		20,77	10
	TA981MFN	1000		14,05	10
	TA985MFN	500		08,51	09
	TA982MFN	250		06,60	12

TUBI M/M in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum *PIPES M/M*



Sp. 10/10 Rastremato alle estremità <i>Tapered at both sides</i>	TA801MMB	1000	Bianco <i>White</i> RAL 9016	10,98	06
	TA805MMB	500		07,50	06
	TA802MMB	250		05,30	04

MANICOTTO TELESCOPICO M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum *TELESCOPIC SLEEVE M/F*



Sp. 10/10	MSMF821V	210	Bianco <i>White</i> RAL 9016	09,03	04
	MSMF821N	210	Alluminio Naturale <i>Natural Aluminum</i>	08,72	04

TUBI ANTICONDENSA M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum *ANTICONDENSATION PIPES M/F*



Sp. 10/10 Solo per aspirazione aria comburente <i>Only for air intake comburent</i>	TAA81MFB	1000	Bianco <i>White</i> RAL 9016	17,79	10
	TAA85MFB	500		12,27	09

- assorbimento acqua vol. %0.8
 - temperatura di utilizzo -80/+100 °c
 - densità Kg/mc. 35
 - conduttività termica Kcal./m.h °c 20/0,035
 - water absorption vol. %0.8
 - temperature of use -80/+100 °c
 - density Kg/mc. 35
 - thermal conductivity Kcal./m.h °c 20/0,035



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Curve / Linea TOP

Splitter system – Bends / Top Line

Ø80

CURVE 90° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 90° BENDS



M/F
Sp. 20/10
R 40

CAP9008B

Bianco White
RAL 9016

08,48

20

CAP9008N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

08,15

20



Con ispezione
With inspection
M/F
Sp. 20/10
R 40

CAP908B

Bianco White
RAL 9016

10,46

04

CAP908N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,30

04



F/F
Sp. 20/10
R 40

CAPF908B

Bianco White
RAL 9016

10,46

12

CAPF908N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,30

12

CURVA 45° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 45° BEND



M/F
Sp. 20/10
R 40 mm

CAP4508B

Bianco White
RAL 9016

08,48

15

CAP4508N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

08,15

15

CURVE 90° a LARGO RAGGIO in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 90° BENDS WITH LARGE RADIUS



M/F
Sp. 20/10
R 60

CAP9086B

Bianco White
RAL 9016

11,10

12

CAP9086N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,62

12



Con ispezione
With inspection
M/F
Sp. 20/10
R 60

CAP9086B

Bianco White
RAL 9016

13,15

04

CAP9086N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

12,69

04



F/F
Sp. 20/10
R 60

CAPF9086B

Bianco White
RAL 9016

12,63

12

CAPF9086N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

12,17

12



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Tubi / Linea EURO

Splitter System – Pipes / EURO Line

Ø80

TUBI M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum PIPES M/F



DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
Sp. 10/10	EUR38MFB	2700	Bianco White RAL 9016	30,90	08
	EUR28MFB	2000		20,89	10
	EUR15MFB	1500		16,61	10
	EUR81MFB	1000		10,40	10
	EUR85MFB	500		07,39	09
	EUR82MFB	250		05,25	12
Sp. 10/10	EUR38MFN	2700	Alluminio Naturale Natural Aluminum	27,71	08
	EUR28MFN	2000		19,44	10
	EUR15MFN	1500		15,38	10
	EUR81MFN	1000		09,42	10
	EUR85MFN	500		06,62	09
	EUR82MFN	250		04,71	12
Sp. 15/10	EU938MFB	2700	Bianco White RAL 9016	38,28	08
	EU928MFB	2000		28,37	10
	EU915MFB	1500		21,31	10
	EU981MFB	1000		14,55	10
	EU985MFB	500		08,84	09
	EU982MFB	250		06,53	12
Sp. 15/10	EU938MFN	2700	Alluminio Naturale Natural Aluminum	35,03	08
	EU928MFN	2000		26,42	10
	EU915MFN	1500		19,70	10
	EU981MFN	1000		13,31	10
	EU985MFN	500		08,06	09
	EU982MFN	250		06,27	12

CURVE 90° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 90° BENDS



M/F
R 40

F/F
R 40

EUR9008B

Bianco White
RAL 9016

06,83

20

EUR9008N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,35

20

EURF908B

Bianco White
RAL 9016

08,39

12

EURF908N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

07,91

12

CURVA 45° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 45° BEND



M/F
R 40

EUR4508B

Bianco White
RAL 9016

06,83

15

EUR4508N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,35

15

CURVA 90° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 90° BEND



M/F
Con staffa di sostegno
With support bracket
R 40

EURST9008N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

26,20

04



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Accessori

Splitter System – Accessories

Ø80

MANICOTTI in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **SLEEVES**



F/F
Sp. 10/10

MFF0808V

147

Bianco *White*
RAL 9016

09,29

05

MFF0808N

147

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

08,81

05



M/F
Sp. 10/10

MMF0808V

150

Bianco *White*
RAL 9016

06,91

05

MMF0808N

150

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

06,43

05



M/M
Sp. 10/10

MMM0808N

100

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

03,04

05

MANICOTTO M/F con raccolta scarico condensa in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **SLEEVE M/F with collector condensation drain**



Sp. 15/10

TSC8019B

152

Bianco *White*
RAL 9016

17,54

05

TSC8019N

152

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

17,07

05

MANICOTTO M/F con presa ispezione fumi/aria in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **SLEEVE M/F with inspection air/flue outlet**



Sp. 15/10

TFA8012B

150

Bianco *White*
RAL 9016

10,57

05

TFA8012N

150

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,09

05

TUBO M/F con sportello ispezione orizzontale/verticale in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **PIPE M/F with horizontal/vertical inspection door**



Sp. 15/10

TCSI080B

295

Bianco *White*
RAL 9016

13,63

01

TCSI080N

295

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

13,01

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Accessori Splitter System – Accessories

Ø80

TEE M/M/F in Alluminio Pressofuso

Die- Casted Aluminum TEE M/M/F



Sp. 20/10

**Completo di tappo scarico
condensa in PA Bianco**
*With condensation drain plug in White
PA*

TEISCM8V

220

Bianco *White*
RAL 9016

23,30

06



Sp. 20/10

**Completo di tappo scarico
condensa in Alluminio**
*With Aluminum condensation drain plug
thickness*
Sp. 15/10

TEISCM8N

220

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

22,26

06



Sp. 20/10

Senza tappo scarico condensa
Without condensation drain plug

TEIMM8V

186

Bianco *White*
RAL 9016

15,60

06

TEIMM8N

186

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

14,87

06



Tappo scarico condensa in PA
PA condensation drain plug
Sp. 20/10

TISSC08V

Bianco
White

09,36

06



**Tappo scarico condensa in
Alluminio**
Aluminum condensation drain plug
15/10

TISSC08N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,05

06

TERMINALI SCARICO FUMI in Acciaio Inox

Stainless steel FLUE OUTLET TERMINALS




Orizzontale
Horizontal

TERM08I

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

05,77

10



Verticale
Vertical

TERM08IA


Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

12,92

12

TERMINALI ASPIRAZIONE ARIA

AIR INLET TERMINALS




Orizzontale
Horizontal

TERMA08I

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

04,60

20



Orizzontale con cappello
parapioggia
Horizontal with rain cap

TERMA08IPG

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

06,86

08



Orizzontale
Horizontal

TERM08P

Polipropilene Bianco
Polypropylene White

02,50

20



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Accessori
Splitter System – Accessories

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

MANICOTTO in silicone bianco CON FASCETTA METALLICA

White silicon **SLEEVE WITH METAL CLAMP**



FMPV08SV

Bianco White
RAL 9016

06,55

06

COLLARE in Acciaio

Steel **WALL BRACKET**



Lunghezza gambo
Anchor length
200 mm

COFERB

Bianco White
RAL 9016

03,55

25

COFERN

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

02,97

25

ROSONE COPRIMURO in epdm

Epdm **WALL COVER**



RCEP08

Bianco
White

02,56

20

GUARNIZIONI in silicone

Silicon **SEALS**



A triplo labbro
Triple lip

ORL08S

Azzurro
Blue

01,14

10



A corda
Cord

OR08S

Rossa
Red

00,59

10



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Riduzioni

Splitter System – Adapters

Ø80

RIDUZIONI in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum ADAPTERS



Ø80/60 M/F
Sp. 15/10

MFM0608B

135

Bianco White
RAL 9016

10,03

06

MFM0608N

135

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,59

06



Ø80/60 F/M
Sp. 15/10

MMF0608B

131

Bianco White
RAL 9016

10,56

08

MMF0608N

131

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,19

08



Ø80/60 M/M
Sp. 15/10

MMM0608B

137

Bianco White
RAL 9016

08,17

06

MMM0608N

137

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

07,72

06



Ø80/60 F/F
Sp. 15/10

MFF0608B

130

Bianco White
RAL 9016

10,82

08

MFF0608N

130

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

10,38

08



Ø100/80 M/F
Sp. 12/10

MMF0801V

150

Bianco White
RAL 9016

11,54

04



Ø100/80 F/M
Sp. 12/10

MFM0108V

148

Bianco White
RAL 9016

11,79

04



Ø100/80 M/M
Sp. 12/10

MMM0801V

132

Bianco White
RAL 9016

08,53

04



Ø80/70 F/M
Sp. 15/10

MMF0708B

155

Bianco White
RAL 9016

11,32

05

RIDUZIONE in Alluminio

Aluminum ADAPTER



Ø120/80 M/F
Sp. 15/10

MFM0812B

113

Bianco White
RAL 9016

12,27

04



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Sdoppiatori
Splitter System – Connections

Ø80

SDOPPIATORI MONOBLOCCO
CONNECTIONS

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
		S0808MMB		Bianco White RAL 9016	19,59	06
	Compatibile Suitable for: ARGO BAXI BERETTA RIELLO RINNAI ROCA SYLBER Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange	S0808FFB		Bianco White RAL 9016	20,90	06
	Compatibile Suitable for: ARCA BALTUR BIASI BONGIOANNI EUROTERM FINTERM FONDITAL HERMANN LAMBORGHINI PENSOTTI PROTHERM RHOSS SANT'ANDREA SARIGAS SILE SIME UNICAL VISSMANN Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange	S08PIFFB		Bianco White RAL 9016	25,33	04
	Compatibile Suitable for: VAILLANT	S08VMFFB		Bianco White RAL 9016	19,34	01
	F/F Con attacco Ø63 flangia Ø128 With fastening Ø63 flange Ø128	S0863FFB		Bianco White RAL 9016	20,34	01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Sdoppiatori
Splitter System – Connections

Ø80

SDOPPIATORI MONOBLOCCO
CONNECTIONS



Compatibile *Suitable for:*
SAVIO
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

S08SAFFB

Bianco *White*
RAL 9016

34,57

01



Compatibile *Suitable for:*
HERMANN / SAUNIER DUVAL
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

S08FFFB

Bianco *White*
RAL 9016

29,22

01



Compatibile *Suitable for:*
**ARISTON
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
RHEEM RADI
SIMAT**

S08FFMFB

Bianco *White*
RAL 9016

23,82

01



Compatibile *Suitable for:*
JUNKERS BOSCH
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

S08SCFFB

Bianco *White*
RAL 9016

28,96

01



Compatibile *Suitable for:*
JUNKERS BOSCH
Con attacco M/M Ø110/80
With M/M Ø110/80 fastening

S0811FFB

Bianco *White*
RAL 9016

24,21

01



Compatibile *Suitable for:*
RINNAI

S08FFRB

Bianco *White*
RAL 9016

26,94

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Raccordi di Partenza
Splitter System – Starting Adapter

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

RACCORDI di PARTENZA in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **STARTING ADAPTERS**



Compatibile *Suitable for:*
FER
FERROLI
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

S0610FERB

Bianco *White*
RAL 9016

17,47

01



Compatibile *Suitable for:*
ARISTON
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
SIMAT

S061008B

Bianco *White*
RAL 9016

16,85

01



Compatibile *Suitable for:*
ARGO
BAXI
ROCA

S080806B

Bianco *White*
RAL 9016

23,59

01



Compatibile *Suitable for:*
BERETTA
RIELLO
RINNAI
SYLBER

S0808BRSB

Bianco *White*
RAL 9016

23,59

01



Compatibile *Suitable for:*
IMMERGAS
Con attacco flangia Quadra
With square fastening flange
L=120x120

S080803B

Bianco *White*
RAL 9016

19,34

01



Compatibile *Suitable for:*
IMMERGAS
Solo fumi *Only flue*
Con attacco flangia Quadra
With square fastening flange
L=120x120

S03BFB

Bianco *White*
RAL 9016

13,10

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Raccordi di Partenza
Splitter System – Starting Adapter

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

RACCORDI di PARTENZA in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **STARTING ADAPTERS**



Compatibile *Suitable for:*

ARCA
BALTUR
BIASI
BONGIOANNI
EUROTERM
FINTERM
FONDITAL
HERMANN
LAMBORGHINI
PENSOTTI
PROTHERM
RHOSS
SANT'ANDREA
SARIGAS
SAVIO
SILE
SIME

Con attacco lato fumi flangia Ø128
With fastening flue side Ø128 flange

S080807B

Bianco *White*
RAL 9016

17,91

01



S08PI07B

Bianco *White*
RAL 9016

22,98

01



Compatibile *Suitable for:*

RADIANT
Completo di 3 diaframmi *With 3*
diaphragms
Con attacco lato fumi flangia Ø128
With fastening flue side Ø128 flange

S080801RB

Bianco *White*
RAL 9016

28,70

01



Compatibile *Suitable for:*

UNICAL
Completo di tappo Ø108 e
diaframma speciale Ø102/61
With Ø108 plug and special diaphragm
Ø102/61
Con attacco lato fumi flangia Ø128
With fastening flue side Ø128 flange

S080809B

Bianco *White*
RAL 9016

21,96

01

FLANGIA DI RACCORDO in Alluminio

Aluminum **FLANGE ADAPTER**



Compatibile *Suitable for:*

FERROLI

SF08FN

Naturale
Natural

06,03

05



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Sdoppiato – Raccordi per Caldaie Esterne
Splitter System – Starting Adapter for External Boilers

Ø80

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

RACCORDI di PARTENZA PER SCARICO FUMI in Alluminio
Aluminum **STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET**



Compatibile *Suitable for:*
VAILLANT

S086014B

Bianco *White*
RAL 9016

23,24

01



Compatibile *Suitable for:*
ARCA
BALTUR
BIASI
BONGIOANNI
EUROTERM
FINTERM
FONDITAL
HERMANN
LAMBORGHINI
PENSOTTI
RADIANT
RHOSS
ROCA
SANT'ANDREA
SARIGAS
SAVIO
SILE
SIME
UNICAL
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange

S61008UB

Bianco *White*
RAL 9016

21,69

01



Compatibile *Suitable for:*
HERMANN / SAUNIER DUVAL
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

S61008SDB

Bianco *White*
RAL 9016

22,21

01



Compatibile *Suitable for:*
ARISTON
CHAFFOTEUX
ECOFLAM
RHEEM RADI

S61008MSFB

Bianco *White*
RAL 9016

23,24

01



Compatibile *Suitable for:*
ARGO
BAXI
BERETTA
RIELLO
SYLBERT

S61008FSFB

Bianco *White*
RAL 9016

23,24

01



Compatibile *Suitable for:*
JUNKERS BOSCH
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

S61008JUB

Bianco *White*
RAL 9016

23,24

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Tubi, Curve ed Accessori

Splitter System – Pipes, Bends and Accessories

Ø100

TUBI M/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum PIPES M/F



Sp. 10/10

TA120MFB
TA101MFB
TA105MFB
TA102MFB

2000
1000
500
250

Bianco White
RAL 9016

33,32
17,89
12,46
06,22

07
07
06
01

Sp. 10/10

TA120MFN
TA101MFN
TA105MFN
TA102MFN

2000
1000
500
250

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

31,15
16,58
11,48
05,55

07
07
06
01

TUBO M/F CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum PIPE M/F WITH HORIZONTAL/VERTICAL INSPECTION DOOR



Sp. 10/10

TCSI100B

285

Bianco White
RAL 9016

15,78

01

TCSI100N

285

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

14,98

01

CURVA 90° M/F in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 90° BEND M/F



Sp. 20/10
R 60

CAP9010B

Bianco White
RAL 9016

15,00

08

CAP9010N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

14,40

08

CURVA 45° M/F in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum 45° BEND M/F



Sp. 20/10
R 50

CAP4510B

Bianco White
RAL 9016

12,27

06

CAP4510N

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

11,96

08

TEE M/M/F in Acciaio

Steel TEE M/M/F



TEIMM10V
TEIMM10N

213
213

Bianco White
RAL 9016

Acciaio Steel

27,87
26,10

01
01

Completo di tappo ispezione
with inspection plug

TEIS10V
TEIS10N

213
213

Bianco White
RAL 9016

Acciaio Steel

35,88
34,84

01
01

Completo di tappo scarico
condensa
with condensing drain plug

TEISCM10V
TEISCM10N

280
280

Bianco White
RAL 9016

Acciaio Steel

28,27
37,02

01
01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Sdoppiato – Tubi, Curve ed Accessori

Splitter system – Pipes, Bends and Accessories

Ø100

MANICOTTO in EPDM con FASCETTA METALLICA

EPDM SLEEVE with METAL CLAMP



FMPV10B

Bianco White
RAL 9016

07,18

12

MANICOTTO F/F in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum SLEEVE F/F



Sp. 10/10

MFF1010B

150

Bianco White
RAL 9016

10,34

04

MFF1010N

150

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,96

04

TERMINALI SCARICO FUMI in Acciaio Inox

Stainless Steel FLUE OUTLET TERMINALS



Orizzontale
Horizontal

TERM10I

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

06,30

08

Verticale
Vertical

TERM10IA


Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

13,42

06

TERMINALI ASPIRAZIONE ARIA

AIR INLET TERMINALS



Orizzontale
Horizontal

TERMA10I

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

05,15

08

Orizzontale con cappello
parapioggia
Horizontal with rain cap

TERMA10IPG

Acciaio Inox
Stainless steel
AISI 304

07,18

08

COLLARE in Acciaio

Steel WALL BRACKET



Lunghezza gambo
Anchor length
200 mm

COFERB10

Bianco White
RAL 9016

06,95

25

COFER10N

Naturale
Natural

06,30

10

ROSONI COPRIMURO

WALL COVERS



EPDM
Per uso Interno
For Internal use

RCEP10

Bianco
White

04,28

15

PE BIANCO
Per uso Esterno
For External use

RCPE10

Bianco
White

04,28

12

GUARNIZIONE in silicone

Silicon SEAL



A triplo labbro
Triple lip

ORL10S

Azzurro
Blue

01,79

10



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

CONVENZIONALE CONVENTIONAL



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Ogni condotto della Linea “**SISTEMA COASSIALE**” è realizzato con una **Bicchieratura Calibrata** con lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione. I tubi sono realizzati in **Alluminio Estruso in lega EN AW-6060** e le curve sono realizzate in **Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100** o in **Acciaio Stampato**. La guarnizione in **Silicone a Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi. La Verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

*The “**STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100**” in **AISI 316L thickness 0,5mm** with **Calibrated Female side**, with **Tapered male side** to facilitate a quick and correct installation. It’s equipped with a **Triple Lip EPDM seal** that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.*



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “COASSIALE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati.

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione. Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “CONCENTRIC” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used.

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in every system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.




Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

KIT C 1


Compatibile
Suitable for :

ARCA – BALTUR – BIASI – BONGIOANNI – EUROTERM – FINTERM – FONDITAL – HERMANN – LAMBORGHINI – PENSOTTI – PROTERM – RHOSS – SANT'ANDREA – SARIGAS – SAVIO – SILE – UNICAL



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
STARTING KIT WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso Extruded
Aluminum Ø100 Pipes

KITCPI71P

750

Bianco White

42,68

01

KITCPI01P

1000

RAL 9016

45,84

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCPI71PP

750

Bianco White

40,71

01

KITCPI01PP

1000

RAL 9016

42,88

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCPI71RP

750

Bianco White

41,69

01

KITCPI01RP

1000

RAL 9016

43,67

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso Extruded
Aluminum Ø100 Pipes

KITCPI71B

750

Bianco White

47,12

01

KITCPI01B

1000

RAL 9016

49,79

01





Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPK01B

Bianco White
RAL 9016


24,50

01



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO
STARTING KIT WITH BEND IN MOULDED STEEL

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI71P

750

Bianco White

40,51

01

KITCI01P

1000

RAL 9016

43,08

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCI71PP

750

Bianco White

38,53

01

KITCI01PP

1000

RAL 9016

40,11

00

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCI71RP

750

Bianco White

39,52

01

KITCI01RP

1000

RAL 9016

41,10

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI71B

750

Bianco White

43,87

01

KITCI01B

1000

RAL 9016

47,03

01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT01B

Bianco White
RAL 9016

21,74

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

KIT C 2

Compatibile
Suitable for :


IMMERGAS



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP72P

750

Bianco White
RAL 9016

47,23

01

KITCP02P

1000

50,19

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP72PP

750

Bianco White
RAL 9016

45,25

01

KITCP02PP

1000

47,33

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP72RP

750

Bianco White
RAL 9016

46,24

01

KITCP02RP

1000

48,21

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP72B

750

Bianco White
RAL 9016

51,18

01

KITCP02B

1000

54,14

01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPK02B

Bianco White
RAL 9016

24,01

01

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
--	----------------------------	----------------	---	------------------	-------	---------

KIT C 3

Compatibile
Suitable for:

BERETTA – RIELLO – RINNAI – SYLBER


Compatibile per scaldabagni:
Suitable for water heater:

FONDITAL



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO STARTING KIT WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP73P
KITCP03P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,68
45,84

01
01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP73PP
KITCP03PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

40,71
42,88

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP73RP
KITCP03RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,64
43,67

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP73B
KITCP03B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,12
49,80

01
01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPKIT03B

Bianco White
RAL 9016


24,89

01



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO STARTING KIT WITH BEND IN MOULDED STEEL

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC73P
KITC03P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,44
43,08

01
01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITC73PP
KITC03PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

38,53
40,11

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC73RP
KITC03RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

39,52
41,10

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC73B
KITC03B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,88
47,03

01
01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT03B

Bianco White
RAL 9016

21,74

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE



Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

ø60/100

KIT C 4


Compatibile
Suitable for:

ARGO – BAXI – ROCA



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP74P
KITCP04P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

44,12
47,51 01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP74PP
KITCP04PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,14
44,54 01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP74RP
KITCP04RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,13
45,33 01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP74B
KITCP04B

750
1000

Bianco White
RAL 9016



48,64
50,90 01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPKIT04B


Bianco White
RAL 9016

24,90 01



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO**
STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC74P
KITC04P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,85
45,24 01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITC74PP
KITC04PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

39,87
42,28 01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC74RP
KITC04RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

40,86
43,26 01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC74B
KITC04B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

46,37
49,76 01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT04B

Bianco White
RAL 9016

21,54 01

KIT C 5


Compatibile
Suitable for:

VISSMANN



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCPI75P
KITCPI05P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,68
45,84

01
01

KITCPI75PP
KITCPI05PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

40,71
42,88

01
01

KITCPI75RP
KITCPI05RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,69
43,67

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCPI75B
KITCPI05B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,12
49,80

01
01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPI610FFMFB

Bianco White
RAL 9016


23,71

01



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO
STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCI75P
KITCI05P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,44
42,48

01
01

KITCI75PP
KITCI05PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

38,53
39,52

01
01

KITCI75RP
KITCI05RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

39,52
40,51

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI75B
KITCI05B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,87
47,03

01
01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT05B

Bianco White
RAL 9016

21,74

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR



€/Pcs

Pcs/Box

KIT C 8


Compatibile
Suitable for:

ARISTON – CHAFFOTEAUX – ECOFLAM – RHEEM RADI – SIMAT – VAILLANT



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP78P
KITCP08P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,68
45,84

01
01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP78PP
KITCP08PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

40,71
46,00

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP78RP
KITCP08RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,69
43,67

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP78B
KITCP08B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,12
49,80

01
01





Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPKIT08B

Bianco White
RAL 9016


24,50

01



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO**
STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC78P
KITC08P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,44
42,48

01
01

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITC78PP
KITC08PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

38,53
39,52

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC78RP
KITC08RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

39,52
40,51

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC78B
KITC08B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,87
47,03

01
01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT08B

Bianco White
RAL 9016

21,74

01

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
----------------------------	----------------	---	------------------	-------	---------

KIT C 10

Compatibile
Suitable for:


SIME



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO

STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI17P

750

Bianco White

41,44

01

KITCI10P

1000

RAL 9016

42,48

01

Tubi Ø100 in PVC PVC Ø100 Pipes

KITCI17PP

750

Bianco White

38,53

01

KITCI10PP

1000

RAL 9016

39,52

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCI17RP

750

Bianco White

39,52

01

KITCI10RP

1000

RAL 9016

40,51

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI17B

750

Bianco White

43,87

01

KITCI10B

1000

RAL 9016

47,03

01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT10B

Bianco White
RAL 9016

21,74

01

KIT C 11

Compatibile
Suitable for:


RADIANT



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO

STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC117P

750

Bianco White

45,97

01

KITC111P

1000

RAL 9016

49,30

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITC117PP

750

Bianco White

43,89

01

KITC111PP

1000

RAL 9016

46,18

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC117RP

750

Bianco White

44,93

01

KITC111RP

1000

RAL 9016

47,01

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC117B

750

Bianco White

50,13

01

KITC111B

1000

RAL 9016

53,97

01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT11B

Bianco White
RAL 9016

25,79

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box



KIT C 13

Compatibile
Suitable for:

HERMANN/SAUNIER DUVAL


Compatibile per scaldabagni:
Suitable for water heater:

BIASI



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO STARTING KIT WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP137P
KITCP131P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,62
50,78

01
01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP137PP
KITCP131PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

45,64
47,82

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP137RP
KITCP131RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

46,63
48,81

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP137B
KITCP131B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

51,57
54,73

01
01



Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPK13B

Bianco White
RAL 9016


27,47

01



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO STARTING KIT WITH BEND IN MOULDED STEEL

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC137P
KITC131P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

45,45
48,02

01
01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITC137PP
KITC131PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,47
45,05

01
01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC137RP
KITC131RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

44,46
46,04

01
01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC137B
KITC131B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

48,81
51,97

01
01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT13B

Bianco White
RAL 9016



22,72

01

KIT C 18


Compatibile
Suitable for:

JUNKERS BOSCH



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
STARTING KIT WITH BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP187P
KITCP181P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

49,60
52,76 **01**

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP187PP
KITCP181PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,62
49,80 **01**

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP187RP
KITCP181RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

48,61
50,79 **01**

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP187B
KITCP181B

750
1000

Bianco White
RAL 9016



53,55
56,71 **01**

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPK18B


Bianco White
RAL 9016

25,49 **01**



KIT CON CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO
STARTING KIT WITH BEND IN MOULDED STEEL

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI187P
KITCI181P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

47,62
49,99 **01**

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCI187PP
KITCI181PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,88
45,64 **01**

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCI187RP
KITCI181RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

46,63
47,62 **01**

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCI187B
KITCI181B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

50,98
53,94 **01**

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT18B

Bianco White
RAL 9016

20,75 **01**



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Kit Completi
Concentric System – Complete Kit

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR



€/Pcs

Pcs/Box

KIT C 19


Compatibile
Suitable for:

FER – FERROLI



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP197P
KITCP191P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

42,68
45,84 01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP197PP
KITCP191PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

40,70
42,88 01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP197RP
KITCP191RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,69
43,67 01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP197B
KITCP191B

750
1000

Bianco White
RAL 9016



47,12
49,80 01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPK19B


Bianco White
RAL 9016

24,50 01



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ACCIAIO STAMPATO**
STARTING KIT WITH **BEND IN MOULDED STEEL**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC197P
KITC191P

750
1000

Bianco White
RAL 9016

41,44
42,84 01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITC197PP
KITC191PP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

38,53
39,52 01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITC197RP
KITC191RP

750
1000

Bianco White
RAL 9016

39,52
40,51 01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITC197B
KITC191B

750
1000

Bianco White
RAL 9016

43,87
47,03 01

Curva di Partenza in Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CCKIT19B

Bianco White
RAL 9016

21,74 01

KIT C 25


Compatibile
Suitable for:

SCALDABAGNO RINNAI cod. REU-A1420FFU & REU-A1720FFU



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP257P

750

Bianco White
RAL 9016

44,39

01

KITCP251P

1000

47,01

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP257PP

750

Bianco White
RAL 9016

42,85

01

KITCP251PP

1000

46,28

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP257RP

750

Bianco White
RAL 9016

45,53

01

KITCP251RP

1000

46,26

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP257B

750

Bianco White
RAL 9016

48,64

01

KITCP251B

1000

50,90

01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPKIT25B

Bianco White
RAL 9016

25,88

01

KIT C 26


Compatibile
Suitable for:

SCALDABAGNO OPALIA FF NOX MET HSD HERMANN/SAUNIER DUVAL



KIT CON **CURVA DI PARTENZA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**
STARTING KIT WITH **BEND IN DIE-CASTED ALUMINUM**

Con Terminale PBT Whit PBT Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP267P

750

Bianco White
RAL 9016

44,39

01

KITCP261P

1000

47,01

01

Tubi Ø100 in PVC
PVC Ø100 Pipes

KITCP267PP

750

Bianco White
RAL 9016

42,85

01

KITCP261PP

1000

46,28

01

Tubi Ø100 in Acciaio
Steel Ø100 Pipes

KITCP267RP

750

Bianco White
RAL 9016

45,53

01

KITCP261RP

1000

46,25

01

Con Terminale INOX Whit STEEL Terminal



Tubi Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø100 Pipes

KITCP267B

750

Bianco White
RAL 9016

48,64

01

KITCP261B

1000

50,90

01

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso Rm60
Die-casted Aluminum Starting Bend Rm60

CCPKIT26B

Bianco White
RAL 9016

25,88

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Partenze Verticali
Concentric System – Vertical Startings

Ø60/100

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L


COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

PARTENZE VERTICALI in Alluminio Estruso

Extruded Aluminum **VERTICAL STARTINGS**





TVC610FFB

110

Bianco *White*
RAL 9016

19,78

01




TVC610MB

130

Bianco *White*
RAL 9016

15,95

03




TVC610MSIB

130

Bianco *White*
RAL 9016

11,71

01



KVI610B

1000

Bianco *White*
RAL 9016

30,16

01

KVI650B

500



23,40

01

Compatibile *Suitable for:*

ARCA
BALTUR
BIASI
BONGIOANNI
EUROTERM
FINTERM
FONDITAL
HERMANN
LAMBORGHINI
PENSOTTI
PROTHERM
RADIANT
RHOSS
SANT'ANDREA
SARIGAS
SAVIO
SILE
SIME
UNICAL

Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange



PVF100FB

93


Bianco *White*
RAL 9016

13,58

01

Compatibile *Suitable for:*

FER
FERROLI
Con attacco flangia Ø128
With Ø128 fastening flange



TVI610B

82

Bianco *White*
RAL 9016


17,16

01

Compatibile *Suitable for:*

IMMERGAS
Con attacco flangia Quadra
With square fastening flange
L=120x120

PARTENZE VERTICALI in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum VERTICAL STARTINGS



Compatibile Suitable for:
HERMANN/SAUNIER DUVAL
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange


TVSD610FFB

135

Bianco White
RAL 9016

28,47

01



Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH
Con attacco flangia Ø138
With Ø138 fastening flange

TVSC610FFB


106

Bianco White
RAL 9016

27,14

01

PARTENZE VERTICALI CON ATTACCO A FASCETTA in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum VERTICAL STARTINGS WITH CLAMP FASTENING



Compatibile Suitable for:
ARGO
BAXI
ROCA


PVO610FFB

105

Bianco White
RAL 9016

20,36

01



Compatibile Suitable for:
ARISTON
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
RHEEM RADI
SIMAT
VAILLANT


PVV610FFB

115

Bianco White
RAL 9016

21,17

01



Compatibile Suitable for:
BERETTA
RIELLO
RINNAI
SYLBER
VISSMANN

PVB610FFB



114

Bianco White
RAL 9016

22,28

01

FLANGIA di raccordo per coassiale in PP
PP connecting flange for concentric



Compatibile Suitable for:
JUNKERS BOSCH

FL160PP

Bianco
White

21,84

03



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Condotti Universali

Concentric System – Universal Extensions

Ø60/100

CONDOTTI COASSIALI

CONCENTRIC PIPES



Terminale PBT

PBT Terminal

Tubi Ø60 e Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 and Ø100 Pipes

KITM610P

1000

Bianco White
RAL 9016

26,71

01

KITM075P

750

25,27

01

KITM050P

500

24,34

01

Terminale PBT

PBT Terminal

Tubi Ø60 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 Pipes
Tubo Esterno Ø100 PVC
PVC Ø100 External Pipe

KITM610PP

1000

Bianco White
RAL 9016

23,08

01

KITM075PP

750

20,96

01

KITM050PP

500

19,86

01



Terminale INOX

Steel Terminal

Tubi Ø60 e Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 and Ø100 Pipes

KITM610B

1000

Bianco White
RAL 9016

34,88

01

KITM075B

750

30,87

01

KITM050B

500

28,79

01

PROLUNGHE COASSIALI

CONCENTRIC EXTENSIONS



Con Fascetta e Manicotto

With clamp and muff

Tubi Ø60 e Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 and Ø100 Pipes

KPC610B

1000

Bianco White
RAL 9016

24,63

01

KPC650B

500

18,01

01

Con Fascetta e Manicotto

With clamp and muff

Tubi Ø60 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 Pipes
Tubo Esterno Ø100 PVC
PVC Ø100 External Pipe

KPC610BP

1000

Bianco White
RAL 9016

18,01

01

KPC650BP

500

14,18

01



M/F

Tubi Ø60 e Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60 and Ø100 Pipes

KPCB620B

2000

43,86

01

KPCB610B

1000

Bianco White
RAL 9016

21,30

01

KPCB650B

500

15,72

01

KPCB625B

250

10,71

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it


LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Curve Pressofuse
Concentric System – Die-Casting Bends

Ø60/100

CURVE COASSIALI 90° M/F in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum **CONCENTRIC 90° BENDS**



M/F
Senza ispezione
Without inspection
R 48

CCP610MFB

Bianco *White*
RAL 9016

19,30

01



F/F
Senza ispezione
Without inspection
R 48

CCP610FFMFB

Bianco *White*
RAL 9016

21,08

01



M/F
Con ispezione
With inspection
R 48

CCPI610MFB

Bianco *White*
RAL 9016

19,86

01



Ø60F/F
Ø100 M/F
Con ispezione
With inspection
R 48

CCPI610FFMFB

Bianco *White*
RAL 9016

23,71

01

CURVE COASSIALI 45° in Alluminio Pressofuso

Die-casted Aluminum **CONCENTRIC 45° BENDS**



M/F
R 50

CCP61045MFB

Bianco *White*
RAL 9016

17,96

01



Ø60 F/F
Ø100 M/M
Senza manicotti
Without muffs
R 50

CCSF45B

Bianco *White*
RAL 9016

19,71

01



Ø60 F/F
Ø100 M/M
Con n°1 Manicotto in EPDM
Tubo/Tubo e fascetta metallica
With No.1 EPDM muff Pipe/Pipe and metal clamp
R 50

KCCSF45B1

Bianco *White*
RAL 9016

23,87

01



Ø60 F/F
Ø100 M/M
Con n°2 Manicotto in EPDM
Tubo/Tubo e fascetta metallica
With No. 2 EPDM muff Pipe/Pipe and metal clamp
R 50

KCCSF45B

Bianco *White*
RAL 9016

28,06

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Curve Stampate
Concentric System – Moulded Bends

Ø60/100

CURVE COASSIALI 90° in Acciaio Stampato

Moulded Steel **CONCENTRIC 90° BENDS**

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
	Ø60 F/F Ø100 M/M Senza ispezione Without inspection R 80	CCSF610B		Bianco <i>White</i> RAL 9016	13,62	01
	Ø60 F/F Ø100 M/M Senza ispezione Con N°1 manicotto in EPDM Tubo/curva e fascetta metallica Without inspection With No. 1 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp R 79	KCC610B1		Bianco <i>White</i> RAL 9016	17,66	01
	Ø60 F/F Ø100 M/M Senza ispezione Con N°2 manicotti in EPDM Tubo/curva e fascetta metallica Without inspection With No. 2 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp R 79	KCC610B		Bianco <i>White</i> RAL 9016	21,69	01
	Ø60 F/F Ø100 M/M Con ispezione With inspection R 79	CISF610B		Bianco <i>White</i> RAL 9016	16,64	01
	Ø60 F/F Ø100 M/M Senza ispezione Without inspection Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange R 79	CCF610B		Bianco <i>White</i> RAL 9016	15,13	01
	Ø60 F/F Ø100 M/M Con ispezione With inspection Con attacco flangia Ø128 With Ø128 fastening flange R 79	CIF610B		Bianco <i>White</i> RAL 9016	18,16	01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE Sistema Coassiale – Accessori

CONVENTIONAL LINE Concentric System – Accessories

Ø60/100

TEE COASSIALE M/M/F CONCENTRIC TEE M/M/F



Ø60 in Alluminio Estruso
Ø100 in Acciaio
*Extruded Aluminum Ø60
Steel Ø100*

TEISCM610B

220

Bianco *White*
RAL 9016

35,66

01

TUBO M/F COASSIALE CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR HORIZONTAL/VERTICAL



Sp. 15/10
Ø60 in Alluminio Estruso
Ø100 in Alluminio Estruso
*Extruded Aluminum Ø60
Extruded Aluminum Ø100*

TCSI610B

295

Bianco *White*
RAL 9016

24,75

01

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE ARIA/FUMI CONCENTRIC PIPE M/F WITH AIR/FLUE INSPECTION



Ø60 in Alluminio Estruso
Ø100 in Alluminio Estruso
*Extruded Aluminum Ø60
Extruded Aluminum Ø100*

Compatibile *Suitable for:*
**Scaldabagno OPALIA FF NOX MET
HSD SAUNIER DUVAL/HERMANN**

TIOC610B

110

Bianco *White*
RAL 9016

19,55

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Coassiale – Accessori
Concentric System – Accessories

Ø60/100

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
--	----------------------------	----------------	---	------------------	-------	---------

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA
CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN



Ø60 in Alluminio Estruso
Ø100 in Alluminio Estruso
Extruded Aluminum Ø60
Extruded Aluminum Ø100

TSC610MFB

140

Bianco *White*
RAL 9016

19,86

01

RACCORDI PER ACCOPPIAMENTO CONDOTTI COASSIALI
ADAPTERS FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSIONS



Manicotto EPDM/fascetta per
tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe

FMPV10B

Bianco *White*
RAL 9016

07,18

12



Raccordo F/F per tubo/tubo Ø60
Ø60 F/F Adapter for pipe/pipe

MFFOR06N

78

Alluminio Naturale
Natural Aluminum

04,59

04



Manicotto esterno Ø100 e raccordo
interno Ø60
Ø100 External muff and Ø60 internal
adapter

FM10MC06

Bianco *White*
RAL 9016
Alluminio Naturale
Natural Aluminum

09,99

10



Fascetta metallica Ø60
Ø60 Metal clamp

FASC60

Naturale
Natural

04,35

10

RACCORDI PER COLLEGAMENTO CURVE STAMPATE
ADAPTERS FOR JOINING MOULDED BENDS



Manicotto EPDM/fascetta per
tubo/curva Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/bend

FMPV109B

Bianco *White*
RAL 9016

07,18

12



Manicotti in alluminio M/M Ø100
e Ø60
Alu muffs M/M Ø100 and Ø60

FMCC610B

Bianco *White*
RAL 9016 Ø100
Alluminio Naturale
Natural Aluminum Ø60

10,19

10

TERMINALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE in pbt
Pbt TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET /AIR INLET



TERMPBT

Bianco
White

05,89

10



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Coassiale – Tubi, Curve ed Accessori

Concentric System – Pipes, Bends and Accessories

Ø80/110

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
KIT COASSIALE COMPLETO – Completo di Curva, condotto, terminale e rosoni COMPLETE CONCENTRIC KIT – With Bend, Extension, terminal and wall covers						
		KITCP0811B	1000	Bianco White RAL 9016	65,39	01
CURVA COASSIALE 90° M/F CONCENTRIC 90° BEND M/F						
	R 60 Largo raggio Large radius	CCP811MFB		Bianco White RAL 9016	20,80	01
	in Alluminio Pressofuso Die-Casting Aluminum	CCP811MFN		Alluminio Naturale Natural Aluminum	20,18	01
CURVA COASSIALE M/F 45° CONCENTRIC 45° BEND M/F						
	R 40 Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø110 in Alluminio	CCP45811B		Bianco White RAL 9016	17,78	01
	Ø80 Die-Casting Aluminum Ø100 Aluminum	CCP45811N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	17,16	01
CONDOTTI COASSIALI CONCENTRIC PIPES						
	Con Terminale Inox With S. Steel terminal	KIT8111B	1000	Bianco White RAL 9016	46,33	01
	Attacco Fastening Ø80/110 M/M	KIT8105B	750		37,28	01
	Ø80 in Alluminio Estruso Ø110 in Acciaio					
	Extruded Aluminum Ø80 Steel material Ø110					
	M/F	KPC8111B	1000	Bianco White RAL 9016	39,24	01
	Ø80 in Alluminio Estruso Ø100 in Acciaio	KPC8105B	500		30,18	01
	Extruded Aluminum Ø80 Steel material Ø110					
MANICOTTI F/F in alluminio estruso Extruded aluminum SLEEVES F/F						
	Ø80 Alluminio Estruso Extruded Aluminum	MA8080B	90	Bianco White RAL 9016	04,58	01
		MA8080N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	04,26	01
	Ø110 Alluminio Estruso Extruded Aluminum	MA1111B	100	Bianco White RAL 9016	05,15	01
		MA1111N		Alluminio Naturale Natural Aluminum	04,84	01
ROSONE COPRIMURO WALL COVER						
	EPDM	RCEP11		Bianco White	03,64	10



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

Sistema Coassiale – Tubi, Curve ed Accessori

Concentric System – Pipes, Bends and Accessories

Ø80/125

CONDOTTO COASSIALE CONCENTRIC PIPE



Con Terminale Inox
With S. Steel terminal

Attacco Fastening
Ø80/125 M/M
Ø80 in Alluminio Estruso
Ø125 in Acciaio
Extruded Aluminum Ø80
Steel material Ø125

KITM812510B

1000

Bianco White
RAL 9016

25,66

01

CONDOTTI COASSIALI M/F CONCENTRIC PIPES M/F



Ø80 in Alluminio Estruso
Ø125 in Acciaio
Extruded Aluminum Ø80
Steel material Ø125

KPCB8122B

2000

KPCB8121B

1000

Bianco White
RAL 9016

21,35

01

KPCB8125B

500

16,10

01

KPCB8102B

250

11,58

01

CURVA COASSIALE 90° M/F CONCENTRIC 90° BEND M/F



R 60
Largo raggio
Large radius
Ø80 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Acciaio
Die-Casting Aluminum Ø80
Steel material Ø125

CCP812590MFB

Bianco White
RAL 9016

18,13

01

CURVA COASSIALE 45° M/F CONCENTRIC 45° BEND M/F



R 40
Ø80 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Acciaio
Die-Casting Aluminum Ø80
Steel material Ø125

CCP812545MFB

Bianco White
RAL 9016

13,69

01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO CONNECTION



Attacco Fastening
Ø80/125 F/F

S08125MFB

Bianco White
RAL 9016

21,50

01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO CONNECTION



Attacco Fastening
Ø80/125 M/M

S101510FFB

Bianco White
RAL 9016

32,78

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE Sistema Coassiale – Tubi, Curve ed Accessori

CONVENTIONAL LINE Concentric System – Pipes, Bends and Accessories

Ø80/125

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	L	COLORE COLOUR	€/Pcs	Pcs/Box
TEE COASSIALE M/M/F CONCENTRIC TEE M/M/F						
	Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Acciaio <i>Die-Casting Aluminum Ø80</i> <i>Steel material Ø125</i>	TEISCM825B	250	Bianco White RAL 9016	39,40	01
TUBO COASSIALE M/F CON SPORTELLLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE CONCENTRIC PIPE M/F WITH HORIZONTAL/VERTICAL INSPECTION DOOR						
	Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Acciaio <i>Die-Casting Aluminum Ø80</i> <i>Steel material Ø125</i>	TCSI8125B	295	Bianco White RAL 9016	28,76	01
TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION						
	Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Acciaio <i>Die-Casting Aluminum Ø80</i> <i>Steel material Ø125</i>	TIOC825B	150	Bianco White RAL 9016	21,36	01
TRONCHETTO COASSIALE M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CONDESATION DRAIN						
	Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Acciaio <i>Die-Casting Aluminum Ø80</i> <i>Steel material Ø125</i>	TSC825MFB	150	Bianco White RAL 9016	25,74	01
RIDUZIONE COASSIALE M/F CONCENTRIC ADAPTER M/F						
	Ø80 in Alluminio Pressofuso Ø125 in Acciaio <i>Die-Casting Aluminum Ø80</i> <i>Steel material Ø125</i>	MMF610825B	110	Bianco White RAL 9016	19,07	01
ROSONE COPRIMURO WALL COVER						
	EPDM	RCEP125		Bianco White	05,93	05
COLLARE WALL BRACKET						
	Lunghezza gambo Anchor length 200 mm in Acciaio Steel	COFERB125		Bianco White RAL 9016	10,00	01

N.B. quote in mm


Bicchieratura Calibrata Calibrated Female Side Diameter



LINEA CONVENZIONALE

TABELLA COMPATIBILITÀ

CONVENTIONAL LINE – COMPATIBILITY CHART



Marca caldaia Brand boiler	Sdoppiatori Monoblocco (a Ciabatta) Connections		Raccordi di Partenza Starting Adapters		Raccordi di Partenza per Caldaie Esterne Starting Adapters for External Boilers		Kit Coassiali Completi Concentric Complete Kit		Partenze Verticali Vertical Startings	
	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.	Articolo Article	Pag.
ARCA	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
ARGO	S08PIFFB	17	S080806B	19	S61008FSFB	21	KIT C 4	28	PVO610FFB	37
ARISTON	S08FFMFB	18	S061008B	19	S61008MSFB	21	KIT C 8	30	PVV610FFB	37
BALTUR	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
BAXI	S0808FFB	17	S080806B	19	S61008FSFB	21	KIT C 4	28	PVO610FFB	37
BERETTA	S0808FFB	17	S0808BR5B	19	S61008FSFB	21	KIT C 3	27	PVB610FFB	37
BIASI	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
BONGIOANNI	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
CHAFFOTEAUX	S08FFMFB	18	S061008B	19	S61008MSFB	21	KIT C 8	30	PVV610FFB	37
ECOFLAM	S08FFMFB	18	S061008B	19	S61008MSFB	21	KIT C 8	30	PVV610FFB	37
EUROTHERM	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
FER - FERROLI			S0610FERB	19			KIT C 19	34	PVF100FB	36
FINTERM	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
FONDITAL	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
HERMANN	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
HERMANN / SANIER DUVAL	S08FFFFB	18			S61008SDB	21	KIT C 13	32	TVSD610FFB	37
IMMERGAS			S080803B	19			KIT C 2	26	TVI610B	36
JUNKERS BOSCH	S08SCFFB	18			S61008JUB	21	KIT C 18	33	TVSC610FFB	37
LAMBORGHINI	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
PENSOTTI	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
PROTHERM	S08PIFFB	17	S08PI07B	20			KIT C 1	25	TVC610FFB	36
RADIANT			S080801RB	20	S61008UB	21	KIT C 11	31	TVC610FFB	36
RHEEM RADI	S08FFMFB	18			S61008MSFB	21	KIT C 8	30	PVV610FFB	37
RHOSS	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
RIELLO	S0808FFB	17	S0808BR5B	19	S61008FSFB	21	KIT C 3	27	PVB610FFB	37
RINNAI	S0808FFB S08FFRB	17 18	S0808BR5B	19			KIT C 3	27	PVB610FFB	37
ROCA	S0808FFB	17	S080806B	19	S61008UB	21	KIT C 4	28	PVO610FFB	37
SANT'ANDREA	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
SARIGAS	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
SAVIO	S08SAFFB	18	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
SILE	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
SIMAT	S08FFMFB	18	S061008B	19			KIT C 8	30	PVV610FFB	37
SIME	S08PIFFB	17	S08PI07B	20	S61008UB	21	KIT C 10	31	TVC610FFB	36
SYLBER	S0808FFB	17	S0808BR5B	19	S61008FSFB	21	KIT C 3	27	PVB610FFB	37
UNICAL	S08PIFFB	17	S080809B	20	S61008UB	21	KIT C 1	25	TVC610FFB	36
VAILLANT	S08VMFFB	17			S086014B	21	KIT C 8	30	PVV610FFB	37
VISSMANN	S08PIFFB	17					KIT C 5	29	PVB610FFB	37

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL

SISTEMA CAMINI A TETTO
ROOF TERMINAL SYSTEM



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Ogni condotto della Linea “**SISTEMA CAMINI A TETTO**” è realizzato con una **Bicchieratura Calibrata** con lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione.

I tubi interni sono realizzati in **Alluminio Estruso in lega EN AW-6060** o in PVC nero. La guarnizione in Silicone a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La Verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l'emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell'impianto.

*The “**STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100**” in **AISI 316L** thickness **0,5mm** with **Calibrated Female** side, with **Tapered male** side to facilitate a quick and correct installation. It's equipped with a **Triple Lip EPDM** seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.*



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “COASSIALE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati.

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione.

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati. Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “CONCENTRIC” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chiorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE CONVENTIONAL LINE

Sistema Camini a Tetto – con Attacco Ø80/125 Roof Terminal System – with Fastening Ø80/125

Ø80/125

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Attacco Fastening
Ø 80/125 M/M

Con regolazione aria comburente
With regulation air comburent

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC812N

1063

Nero
Black

73,21

01

CAMINO A DOPPIA PARETE DOUBLE WALL ROOF TERMINAL



Attacco scarico fumi Ø 80
Ø 80 Flue gas fastening

M/M

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC508N

1063

Nero
Black

73,52

01

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Attacco sdoppiato Ø 80/80
Ø 80/80 Splitter fastening

Con regolazione aria comburente
With regulation air comburent

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC5610N

1137

Nero
Black

87,26

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

Sistema Camini a Tetto – con Attacco Ø60/100
Roof Terminal System – with Fastening Ø60/100

Ø80/125

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

L

COLORE
COLOUR

€/Pcs

Pcs/Box

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Attacco Fastening
Ø60/100 M/M

Con regolazione aria comburente
With regulation combustion air

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC610MN

1150

Nero
Black

75,71

01

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Attacco Fastening
Ø60/100 F/M

Con regolazione aria comburente
With regulation air comburent

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC610N

1150

Nero
Black

77,23

01

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Attacco Fastening
Ø60/100 F/F

Con regolazione aria comburente
With regulation air comburent

In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC610HAM

1130

Nero Black
Bianco White
RAL 9016

87,48

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

CONVENTIONAL LINE

Sistema Camini a Tetto – con Attacco Ø60/100

Roof Terminal System – with Fastening Ø60/100

Ø60/100

CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Terminale Rame
Copper Terminal
Tubo esterno Ø100
Rame / Alluminio
Ø100 Copper / Aluminum external pipe
Attacco Fastening
Ø60/100 M/M

KTC610AR

1070

Rame Copper
Bianco White
RAL 9016

101,27

01

CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL



Terminale Acciaio Inox 304
304 S.Steel terminal
Tubo esterno Ø100 Alluminio
Verniciato Bianco
White painted Aluminum Ø100 external
pipe
Attacco Fastening
Ø60/100 M/M

KTC610AA

1070

Bianco White
RAL 9016

79,48

01



www.contisrl.it
info@contisrl.it

LINEA CONVENZIONALE

CONVENTIONAL LINE

Sistema Camini a Tetto – con Attacco Ø80/110

Roof Terminal System – with Fastening Ø80/110

Ø80/125

CAMINO A TETTO COASSIALE

EXTRUDED ALUMINUM CONCENTRIC



Attacco Fastening
Ø80/110 M/M
In Alluminio Estruso/PVC Nero
In Extruded Aluminum/Black PVC

KTC611N

1150

Nero
Black

75,71

01

TESTA CAMINO A TETTO Ø80
Ø80 ROOF TERMINAL HEAD



Attacco in alluminio
Aluminum Fastening
Ø80 M

TC80

Nero
Black

27,48

01

TESTA CAMINO A TETTO Ø100
Ø100 ROOF TERMINAL HEAD



Attacco in acciaio
Steel Fastening
Ø100 M

TC100

Nero
Black

28,83

01

TEGOLI PER CAMINI A TETTO Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)

TILES FOR ROOF TERMINAL Universal fastening (valid for all the roof terminals listed in this catalogue)



Sloping roof

Regolabile 0° - 35°,
con conversa in lastra di gomma con
anima di alluminio L=50x50
Adjustable 0° - 35°,
with L=50x50 a rubber sheet with an
aluminum core

TEGNN

Nero
Black

39,24

01



Sloping roof

Regolabile 25° - 45°,
con conversa in lastra di gomma con
anima di alluminio L=50x50
Adjustable 25° - 45°,
with L=50x50 a rubber sheet with an
aluminum core

TEGNNUB

Nero
Black

39,24

01



Attacco Universale (valido per tutti i
canmini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof
terminal listed of this catalogue)

TEGTPN

Nero
Black

18,72

01

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal senso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venire concordate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il contratto").
- 1.2. Tutti gli ordini si intendono effettuati <<salvo approvazione della casa>>.
- 1.3. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle seguenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o una conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempre che il compratore non obbietti tempestivamente per iscritto.
- 1.4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.3 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni ecc. e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI COSEGNA

- 3.1. I termini di consegna richiesti sono sempre indicativi. Esso sarà ritenuto valido soltanto se confermato dal Venditore, ed in ogni caso, la stessa non risponderà dei ritardi di consegna (se non in dipendenza di grave colpa a suo carico) in particolare: quando non fossero osservate da parte del Compratore le condizioni di pagamento;
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore, o ad atti od omissioni del Compratore quali ad esempio mancato o ritardo di comunicazione dati necessari per l'evasione dell'ordine. In tal senso, il Compratore non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo, annullamento o modifiche dell'ordine conferito;
- 3.3. La merce resa, solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Venditore, dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata ed in perfetto stato, sarà accreditata per l'intero suo importo, dedotto il 10% per spese generali. La nota credito emessa verrà conguagliata con le forniture successive, resta inteso che non ci sarà alcun movimento finanziario.
- 3.4. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dall'Acquirente e non danno diritto all'annullamento dell'ordine. I ns. contratti sono sempre soggetti alla clausola "salvo cause imprevedute" ed il mancato rispetto del medesimo non darà luogo ad alcun indennizzo da parte della Fornitrice all'Acquirente.

4. RESA E SPEDIZIONI - RISERVA DI PROPRIETA' o PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga a cura dal Venditore. E' facoltà del Venditore scegliere il mezzo di trasporto, pur seguendo le istruzioni del Compratore. Tale mezzo verrà sempre riconosciuto valido ed accettato dal Compratore.
- 4.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante fax o email-pec, raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o email-pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto o comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato, ed i Prodotti cui esso si riferisce. Per reclami tempestivi e fondati l'obbligo del Venditore è limitato al ritiro o sostituzione del materiale riconosciuto non conforme, oppure all'accredito del relativo importo. Nell'eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi altro diritto da parte del Compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di qualsiasi titolo sostenute.
- 4.4. Tutta la merce venduta è gravata dal patto di riservato dominio. La proprietà di ogni prodotto fornito passerà all'Acquirente, solo all'atto del pagamento integrale di quanto pattuito; prima del verificarsi di tale condizione l'Acquirente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge.

5. TOLLERANZE D'USO

- 5.1. Il Compratore assume tutti i rischi derivanti dall'uso dell'oggetto acquistato; per cui, sin d'ora, rinuncia ad ogni eventuale azione per risarcimento danni nei confronti del Venditore, sia diretta, sia indiretta, sia propri ovvero derivati a terzi, per qualsiasi motivo o titolo, riconducibili all'oggetto acquistato e all'uso dello stesso.

6. PREZZI

- 6.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore, tenuto conto del listino in vigore nel periodo di riferimento, al momento della spedizione dei prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi s'intendono Franco Fabbrica, imballo normale compreso. I prezzi potranno subire variazioni, qualora dalla data dell'ordine a quella di consegna dei prodotti dovessero intervenire variazioni di costi relativi alle materie prime superiori al 15%. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 6.2. I prezzi s'intendono al netto dell'Iva, di eventuali imposte e tasse, nonché di tributi ed oneri fiscali o di qualsiasi specie, eventualmente gravanti sul Contratto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse pari al tasso di mora ex D.Lgs.231/2002 oltre al tasso legale, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 giorni darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 7.3. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8. GARANZIA

- 8.1. la garanzia è di 24 mesi come da Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.

9. FORO COMPETENTE:

- 9.1. Per ogni controversia, ivi comprese le domande giudiziali di pagamento, è applicabile esclusivamente la legge italiana e unico foro competente è quello della sede legale della Conti S.r.l. (Pescara).

1. CONTRACT REGULATIONS

- 1.1. These Terms and Conditions, unless any exceptions specifically agreed in writing, governing contracts of sale between the parties. Any general terms and conditions of the Buyer will not apply unless expressly accepted in writing. In this sense, however, unless an exception is written, do not exclude the efficacy of these Terms. The term Products means goods which are the subject of a single contract of sale governed by these Terms and Conditions (hereinafter referred to as "the Contract").
- 1.2. All orders are carried out only <<subject to the approval of the house>>.
- 1.3. The acceptance of a contract by the Purchaser, however effected, entails its adherence to the following Terms and Conditions. In the event that the Seller has issued, even after the conclusion of the contract, an order confirmation or confirmation of sale, will apply to any additional terms or amending of the Agreement contained in the order confirmation or sale, provided that the buyer does not promptly object in writing.
- 1.4. As established of art. 1.3 above, any changes in the terms of this Agreement must be agreed in writing.

2. PRODUCT FEATURES

- 2.1. Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products and their use, such as weights, dimensions etc. and other data contained in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price lists, or other illustrative documents of the seller, shall be binding only if these data have been specifically mentioned in the offer or in the written acceptance by the Seller.
- 2.2. The Seller provides the products with standard packing. Any special packaging must be expressly requested by the Buyer at the time of order and will be billed at cost.

3. TERMS OF DELIVERY

- 3.1. The required delivery terms are always approximate. It will be considered valid only if confirmed by the Seller, in each case, he is not liable for delays in delivery (only in dependence of gross negligence against him), especially when the buyer doesn't respect the terms of payment;
- 3.2. It is not considered attributable to the Seller any delay due to reasons of force majeure, or acts or omissions of the Buyer such failure or delay of communication data required for order fulfillment. In this sense, the Buyer shall not be entitled to claim any compensation, cancellation or modification of the given order;
- 3.3. The goods returned, only in exceptional circumstances and subject to specific authorization by the Seller, must be sent by the buyer at his charge, without having been used and in perfect condition. The goods returned will be credited for the full amount, less the 10%. The credit note will be issued balanced with successive deliveries, it is understood that there will be no financial movement.
- 3.4. The partial deliveries of goods may not be rejected by the Purchaser and shall not entitle the cancellation of the order. Our contracts are always subject to Clause "unless unforeseen causes" and non-compliance with the same, they will not give any indemnity from the supplier to the buyer.

4. RETURN AND SHIPPING - RETENTION OF TITLE

- 4.1. Unless otherwise agreed, the delivery of the products will be Ex Works, even when it is agreed that the shipment or any part is edited by the Seller. It's a right of Seller to choose the means of transport, while following the instructions of the Buyer. This means will always be recognized as valid and accepted by the Buyer.
- 4.2. The risk shall pass to the Buyer upon delivery of the Products to the first carrier at Seller's plant.
- 4.3. Any complaints relating to packing, quantity or external characteristics of the products (apparent defects) must be notified to the Seller by fax or email-pec, registered mail, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of receipt of the Products. Any claims relating to defects not discoverable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller by registered letter or email-pec, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of discovery of the defect or no later than 60 days from the date of delivery. The complaint must specify precisely the defect, and the products to which it relates. For complaints timely and grounded the obligation of the seller is limited to the withdrawal or replacement of non-conforming recognized material or crediting of the relevant amount. Event is planned here, however, the buyer as no rights, to suspend payments, to request the termination of the contract or compensation for damages and reimbursement of expenses incurred for any reason.
- 4.4. All goods sold are burdened by the retention of title. The properties of each product supplied shall pass to Buyer only upon payment in full of what has been agreed, prior to the occurrence of this condition the buyer is considered to be the depositary for all purposes of the law.

5. TOLERANCE OF USE

- 5.1. The Buyer assumes all risks arising from the use of the purchased object, for which, as of now, waives any action for damages against the Seller, whether direct or indirect, or to any third party, for any reason or title, related to the item purchased and the use thereof.

6. PRICES

- 6.1. The price of the Products in force will be that of the Seller, taking into account the price list in force during the reference period, at the time of shipment of the products. Unless otherwise agreed, prices are ex works, including normal packaging. Prices are subject to changes, if from the date of the order to the delivery of the products, any variations could occur in costs related to raw materials more than 15%. Unless otherwise agreed in writing, are not included in any special packaging required by the Purchaser, insurance, transportation, as well as any other benefit or cost accessory.
- 6.2. All prices are exclusive of VAT, any taxes and fees, as well as to taxes and fiscal charges or any species, eventually borne by the Agreement.

7. TERMS OF PAYMENT

- 7.1. Payment will be made on the terms and in the currency agreed. In case of delay with respect to the agreed date, the Buyer shall pay the Seller without the need for a formal notice to the Buyer, interest at the rate of arrears former D.Lgs.231/2002 than the statutory rate, starting the day on which the payment was due. Any delay in payment more than 15 days will give the seller the right to terminate the Contract, with the right to demand the return of the Products supplied, at the expense of the Buyer, unless the damages.
- 7.2. The Buyer is not entitled to make any deduction from the agreed price, unless by prior written agreement with the seller.
- 7.3. If the Seller has reason to fear that the Buyer can not or does not intend to pay for the Products on the agreed date, he will make the delivery of products to the provision of adequate assurance of payment (ex. Guarantee or bank guarantee). In addition, in the event of late payment, the Seller may unilaterally modify the terms of any other supplies and/or suspend the execution until obtaining as adequate assurance of payment.

8. WARRANTY

- 8.1. The warranty is 24 months as per Legislative Decree no. 24 of 2 February 2002 implementing Directive 1999/44/EC.

9. JURISDICTION:

- 9.1. Any dispute, including actions for payment, the Italian law is only applicable and court of jurisdiction is that of the registered office of the Conti Srl (Pescara).



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARGEKNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 24,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 4%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 2%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 1,5%

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARGEKNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 7%

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della
Conti S.r.l. .

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del cor-)
2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.
3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno ne essere stati manomessi.
4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).

N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – 65010 Nocciano (PE) – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

http://www.contisrl.it – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it

[illegible]



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE



THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE



COME RAGGIUNGERCI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Stiamo a 15 Km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 Km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at Km 377, towards Roma A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY

Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it

Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it

